



暮らしに合わせて 組み合わせる新しい蓄電池



Combi & Select!



Link Energies,
Link Communities.

1シリーズで様々な生活環境や変化に対応

暮らしに合わせた組み合わせで、 理想の蓄電生活はじめませんか。

固定価格買取制度の期間満了による買取価格の大幅な下落や電気料金の高騰により、蓄電池の必要性がますます高まっています。オムロンが提供するのは、生活スタイルやエネルギー消費の変化に合わせて機器を選んだり追加することで、電気をかしこく貯めて使えるマルチ蓄電プラットフォーム。小型で置き場所に困らないタイプに加えて、太陽光発電の自家消費電力と夜間電力を1日2回繰り返し充電できるタイプの蓄電池とともに、経済的で安心な暮らしをご提案します。

ライフスタイルに合わせてシステムや容量の組み合わせが選べます



**停電でも普段通りに
生活したい**

▶ P.7



**ほどよく経済的に
生活したい**

▶ P.8



**ナチュラル志向な
生活がしたい**



▶ P.9

使用時のご注意


本蓄電システムを使用するには、個人情報(氏名・住所・電話番号)の登録が必須になります。

高騰する電気料金と 下落する売価価格

東日本大震災以降から電気料金は年々上昇傾向にあります。
一方で売電価格は下落しており、FIT終了後は大幅な売電収入減が予想されます。

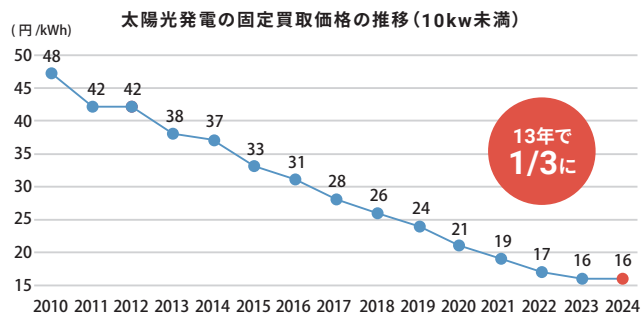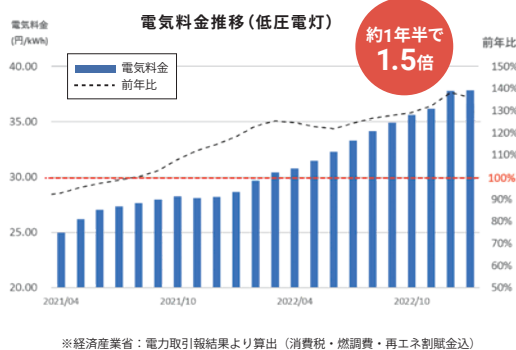

10年間の買取期間が終わるとどうなるの？

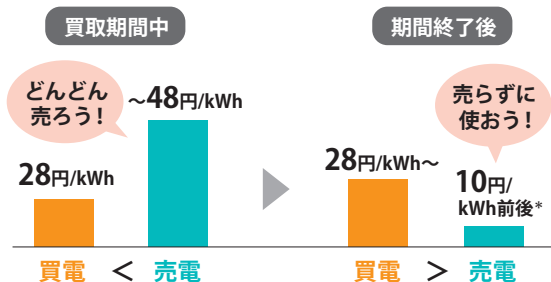


*期間終了後の売電価格はご契約の電力会社や電力プランにより異なります。


そのため、発電した電気は売るより使う「**自家消費**」がトレンドです

蓄電池があれば、 太陽光発電の電気や 夜間電力を貯めて お得に使えます

CO2を発生させない太陽光で発電した電気を蓄電池に貯めてエコに暮らせるだけでなく安価な夜間電力も貯めて使用が可能です。
日常生活もエコで経済的な暮らしにチェンジしませんか。

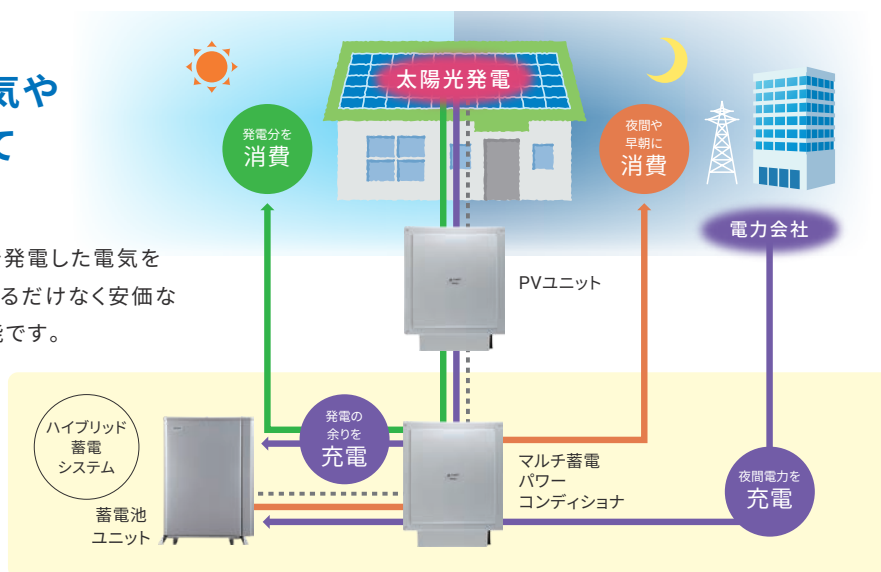

固定買取期間の満了や電気料金のプランに応じて使い方を変わります

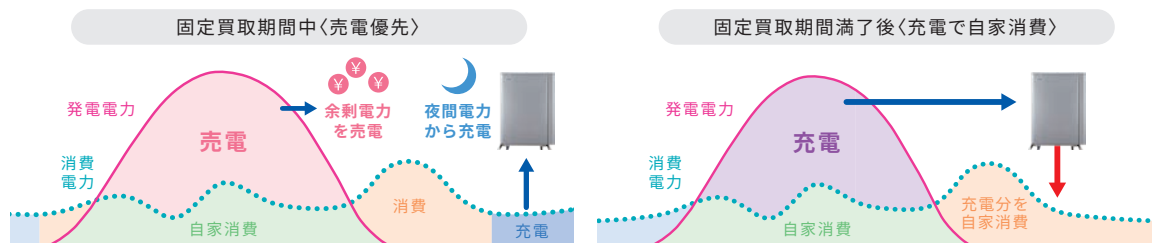

余った発電分は売電し、蓄電池には割安な夜間電力を充電・使用することで経済性をアップします。

余った発電分を売電するより、蓄電池への充電を優先し、買電を抑えて自家消費します。また、蓄電池容量12.7kWh、6.3kWhタイプの蓄電池ユニットは夜間充電で100%まで充電できます。(蓄電池容量16.4kWh、9.8kWh、6.5kWhタイプの蓄電池ユニットは50%まで)

▶ 経済モード P.16

▶ グリーンモード P.17


近年、大規模な災害が頻発しています。

発電の余った電気をためて万一の停電に備えられます

停電時の電力切替は自動で行われ、充電量の設定も不要

特許出願中*1

停電が発生した場合、何もしなくても自動で電力が供給され、復電時も自動で通常運転に戻ります。
停電時の充電量調整も自動で行われるため、操作は必要ありません。

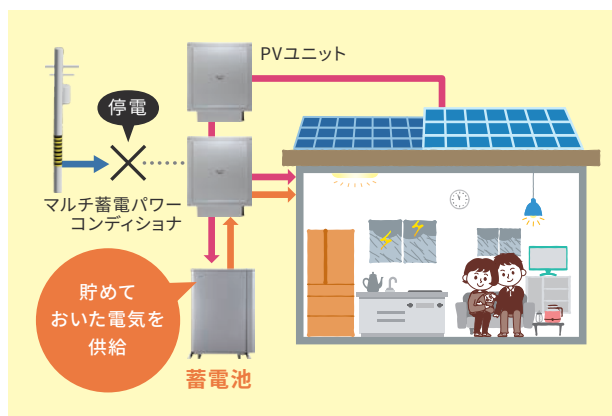


停電時は特定負荷へ自動切替

単機能／ハイブリッド共通

停電が起きると、あらかじめ決めておいた特定負荷（家電）へ自動で給電されます。
復電時は自動で通常時の運転に切り替わります。*2

停電時に使用できる家電・時間の目安

フル充電ならこれだけの家電が長時間使用できます

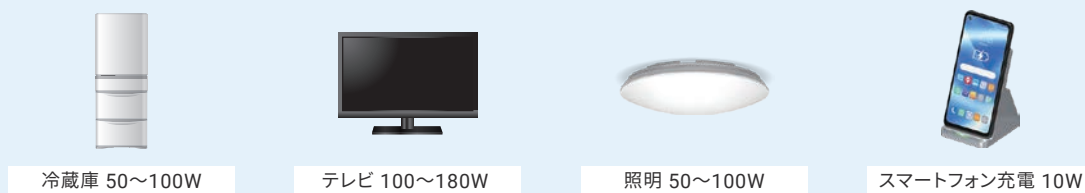

太陽光での発電分を蓄電池に充電することもできるため、停電が長引いても安心です。

6.5kWhの場合
約**18**時間*3

9.8kWhの場合
約**29**時間*3

16.4kWhの場合
約**45**時間*3

6.3kWhの場合
約**18**時間*3

12.7kWhの場合
約**34**時間*3

*1. 単機能蓄電システムでの対応に対する特許出願です。

*2. 特定負荷型の場合、あらかじめ停電時に必要な家電に配線をしておく必要があります。無停電電源装置（UPS）ではありません。切替動作時に瞬断が発生します。

*3. 285W、蓄電池ユニットが初期状態、満充電の場合。各家電の消費電力量で異なるため、動作時間を保証するものではありません。



停電時に蓄電池が役立ったこと BEST5 (複数回答) ※2024年2月オムロン調べ

- | | |
|-----------------------------|-----|
| 1.家で電気ので、自宅ですいつもの生活ができた | 57% |
| 2.照明が使えるので、部屋が暗くならなかった | 51% |
| 3.冷蔵庫が使えるので、食品が傷まなかった | 46% |
| 4.TV、ラジオで情報を集めることができた | 28% |
| 5.スマホ、携帯電話が充電でき、連絡や情報収集ができた | 25% |

(その他の回答)トイレがいつも通り使えた／電気を使う調理器具で料理ができた／
冷暖房器具が使えて快適に過ごせた／電気給湯器が使えてシャワーや入浴ができた

停電時も200V家電が使用可能

全負荷対応型ハイブリッド

全負荷対応型ハイブリッド蓄電システムでは200Vの家電まで使用可能です。

停電時でもエアコンやIH調理器など、すべての家電に給電できるため、普段通りの生活ができます。*4

200Vの家電例



IH調理器



エアコン


エコキュート*5

すべての
家電に給電
できる!

全負荷対応の場合、家中の家電に電力が供給可能。万一の停電時にも、いつもの暮らしができます。





*4. 停電時の出力は4kVAのため、発電状況により使用可能な負荷が制限される場合があります。また、停電時に必要のない機器を接続して使用し続けると、蓄電池ユニットの残量が不足し、ご家庭内で電気が使えなくなる可能性があります。必要により、機器をOFF、または、ブレーカを落としてください。

*5. 「エコキュート」は、関西電力(株)の登録商標です。



Combi & Select!

マルチ蓄電プラットフォーム®なら ライフスタイルに合わせて組み合わせられる

STEP.1

システムをお選びください

1プラットフォームで3つのシステムを構成できます。特許取得済*1



マルチ蓄電
パワー
コンディショナ

追加機器

既設の太陽光発電システム に簡単後付け

単機能蓄電システム

追加なし

蓄電池と太陽光発電を 同時に導入

ハイブリッド蓄電システム



PVユニット

蓄電池と太陽光発電の同時導入 + 停電時の全負荷対応

全負荷対応型ハイブリッド蓄電システム



PVユニット



トランスユニット

STEP.2

蓄電池の容量をお選びください

屋外設置

6.3kWh
タイプ

NEW

12.7kWh
タイプ

NEW

屋内設置

屋外設置

6.5kWh
タイプ

9.8kWh
タイプ

16.4kWh
タイプ

12.7kWh、6.3kWhタイプはグリーンモードでの使用時、夜間充電で100%まで充電できます。
(16.4kWh、9.8kWh、6.5kWhタイプは50%まで)

- ・夜間の電気料金で充電できる量が倍増しますので朝の電力使用量が多い方にお薦めです。
- ・万が一の停電時でも十分な電力が使えます。


*1. システム基本構成を特許登録。その他関連特許出願中。

次のページから、ライフスタイルに合わせて選ぶ
システムと蓄電池容量の一例をご紹介します。

PIDリスクがあるパネルでも接続可能

PIDリスクとはPVパネルに高電圧による負荷がかかることで、出力が著しく低下してしまうリスクのことです。

マルチ蓄電プラットフォームはオムロン独自の技術によりPIDリスクが発生しにくい制御を実現しました。

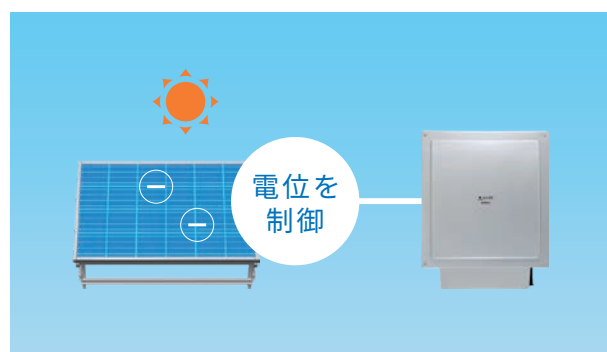

停電でも
普段通りに
生活したい



例) タケシさんの場合

家族は6人



災害が心配



夏場のエアコンは欠かせない



select!



NEW
12.7kWh
タイプ

9.8kWh
タイプ

停電時も普段通りの生活ができて安心


全負荷対応型ハイブリッド蓄電システム

12.7kWhタイプはグリーンモードでの使用時、夜間充電で100%まで充電可能

・夜間でも満充電にできるので、万が一の停電時でも十分な電力が使えて安心です。

・夜間の電気料金で充電できる量が倍増しますので朝の電力使用量が多い方にお薦めです。

14:00～20:00までの停電

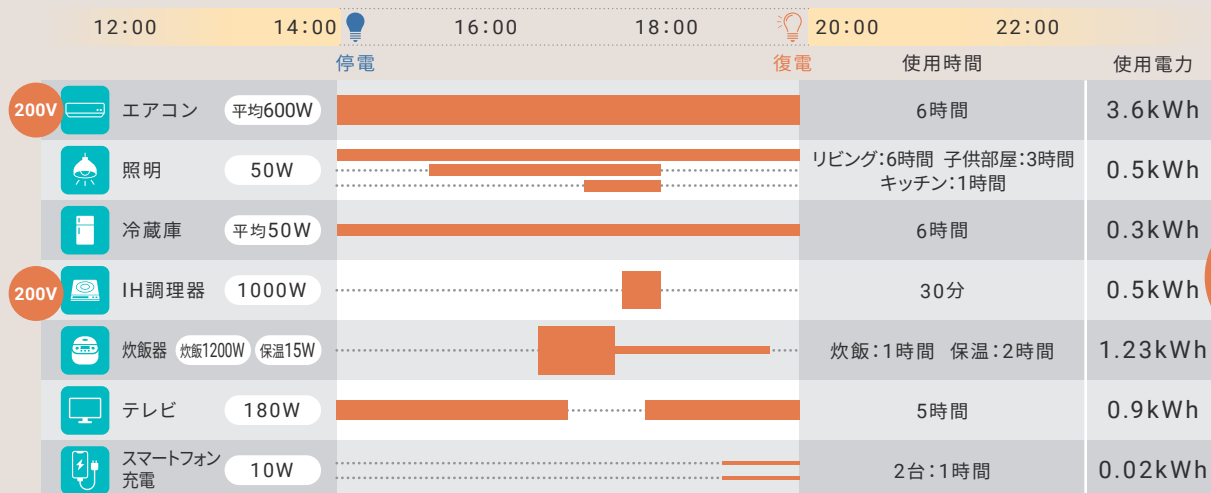

消費電力量
合計
約7kWh

※記載は一例であり、ご使用の家電や蓄電池の状態によって異なる場合があります。

ほどよく
経済的に
生活したい



例) マサキさんの場合

家族は4人



太陽光発電で
オール電化

1日平均発電量
約16.5kWh

消費・充電して
余剰分は売電

1日平均電力使用量
約14kWh

売電収入は
確保したい



select!



6.3kWh
タイプ

6.5kWh
タイプ

既設パネルに簡単後付け、消費・充電・売電のベストバランス

単機能蓄電システム

6.3kWhタイプはグリーンモードでの使用時、夜間充電で100%まで充電可能
・夜間の電気料金で充電できる量が倍増しますので朝の電力使用量が多い方にお薦めです。
・夜間でも満充電にできるので、万が一の停電時でも十分な電力が使えて安心です。

電力会社から購入した
深夜電力でお湯を沸かし、
蓄電池は翌朝使用分
だけ充電。

エコキュート*1

3kWh



睡眠
時間

1日の
サイクル

団らん

18:00



6:00

朝食
支度

9:00

全員
外出

深夜に貯めた安い電気を蓄電池から放電。
日が昇れば太陽光発電
から自家消費。



5kWh

太陽光発電から充電。
余れば売電。

太陽光発電で貯めた
電気を蓄電池から放電。



6kWh

23:00

※記載は一例であり、ご使用の家電や蓄電池の状態によって異なる場合があります。 *1.「エコキュート」は、関西電力(株)の登録商標です。

ナチュラル 志向な 生活がしたい



例) ヒロコさんの場合

家族は
4人と犬



オール電化

1日平均発電量
約17kWh

太陽光発電も
つけたい！

在宅ワークと
犬用エアコン

1日平均電力使用量
約17kWh

再エネだけで
生活したい



select!



16.4 kWh
タイプ

太陽光発電システムと大容量蓄電池で自然派生活
ハイブリッド蓄電システム

太陽光発電で貯めた
電気を蓄電池から放電。



エアコン

3kWh

太陽光発電で貯めた
電気を蓄電池から放電。
日が昇れば太陽光発電
から自家消費。



5kWh

太陽光発電で貯めた
電気を蓄電池から放電。



23:00

6kWh

太陽光発電を自家消費。
余れば充電。



3kWh



※記載は一例であり、ご使用の家電や蓄電池の状態によって異なる場合があります。

その時々ニーズに合わせて機器を段階導入


STEP.1 簡単後付けでコストを抑えて蓄電池を導入

既設の太陽光発電システムに、マルチ蓄電パワーコンディショナと蓄電池ユニットを後付け可能。
コストを抑えて、発電した電力をかしこく利用できます。




STEP.2 PVパワーコンディショナが故障したらPVユニットに交換

既設のPVパワーコンディショナの故障後は、PVユニットに置き換えるだけでハイブリッド蓄電システムになり、
発電した電気をより有効活用できます。さらにトランスユニットも追加することで全負荷対応型ハイブリッド蓄電システムを構成できます。

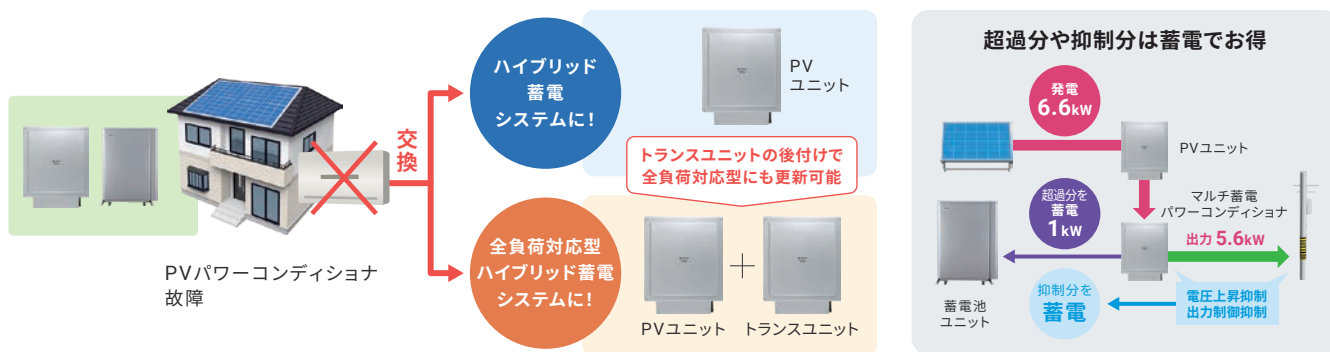


電気の流れ


単機能蓄電システム

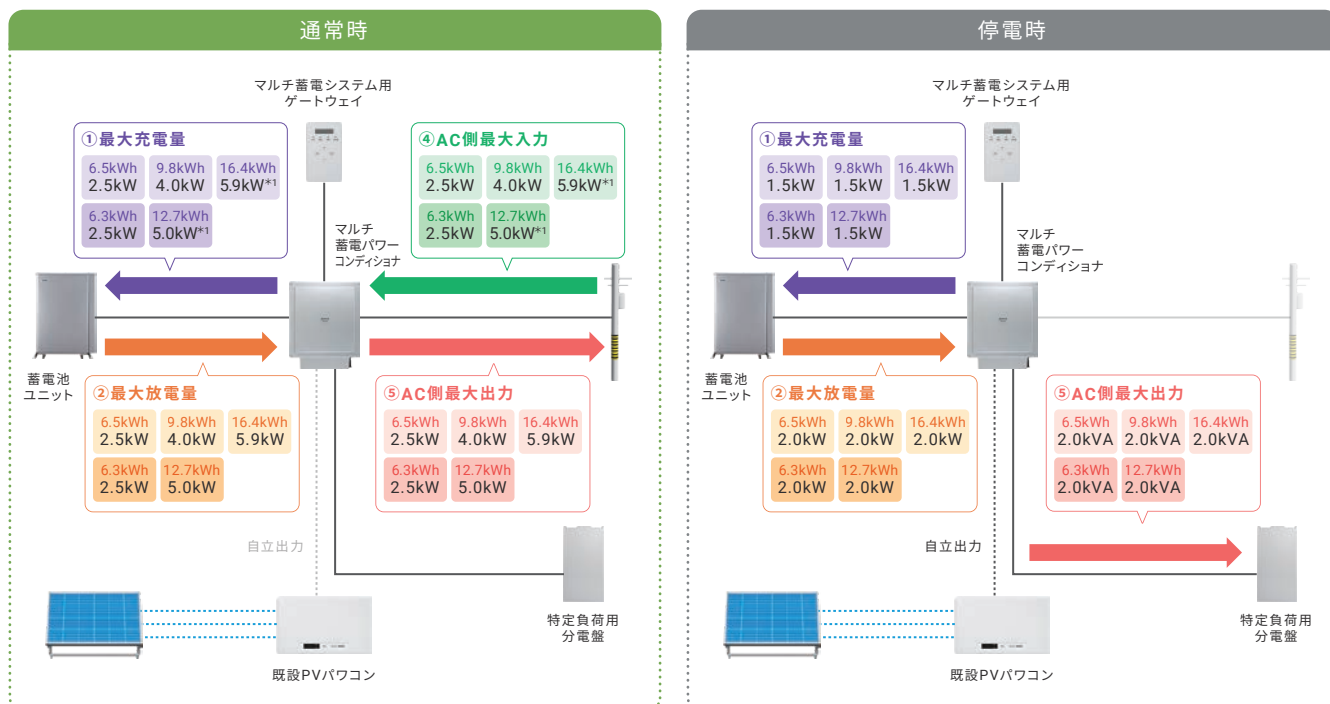

ハイブリッド蓄電システム

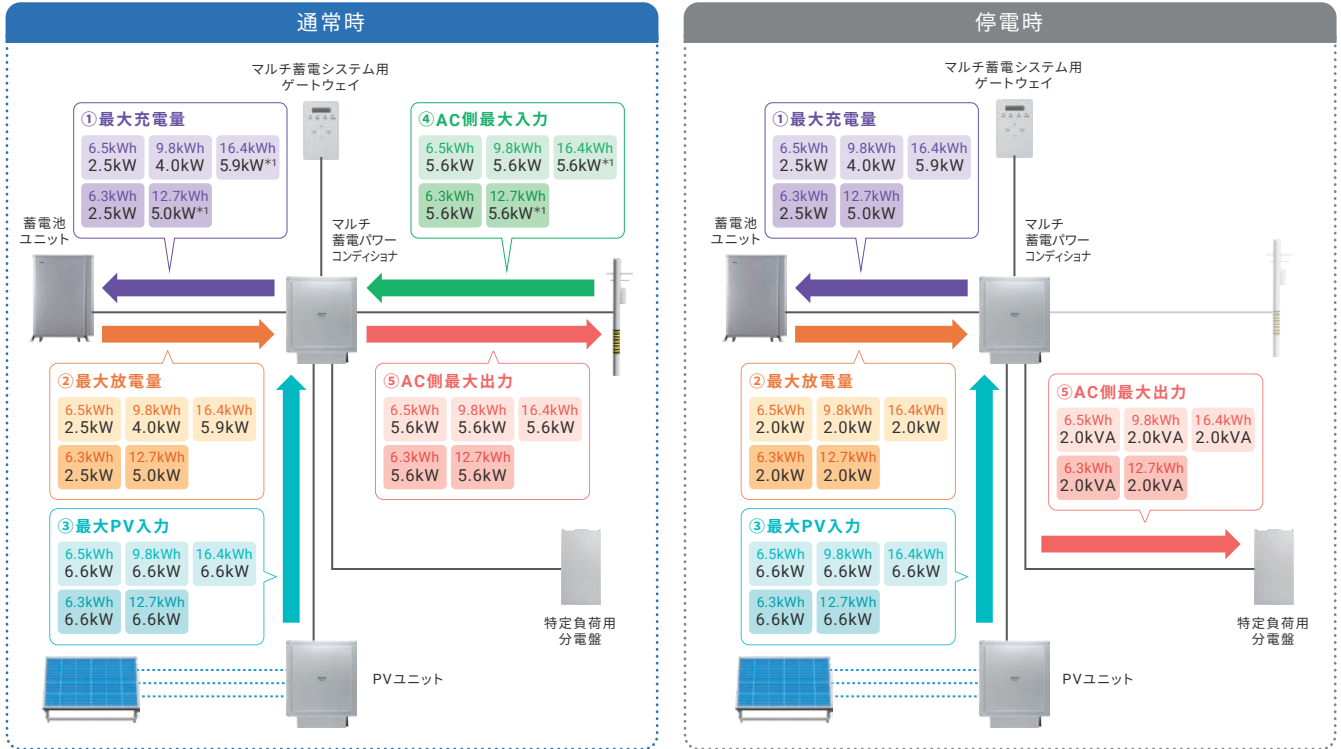

全負荷対応型ハイブリッド蓄電システム

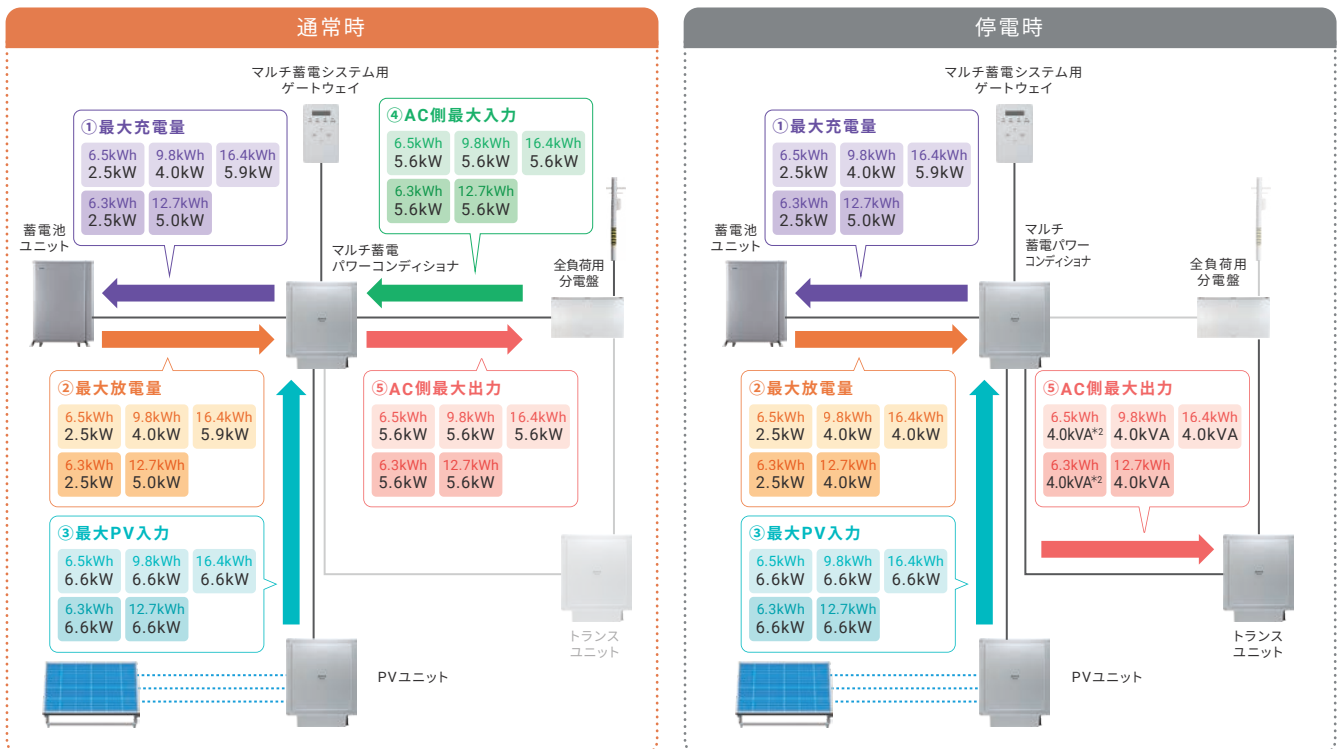


*1. 特定負荷を500W以上利用している場合、最大4.0kWになります。 *2. 夜間及び天候によりPV側の発電量が十分でない場合、最大2.5kVAになります。

ネットワーク接続でさらに安心・快適

Point.1 AIが気象情報から夜間の充電量を自動で制御*1

ネットワークに接続することで、AIがお住まいの地域の気象情報を取得し、翌日の天気や気象警報に合わせて蓄電池の充電量を自動で調整します。

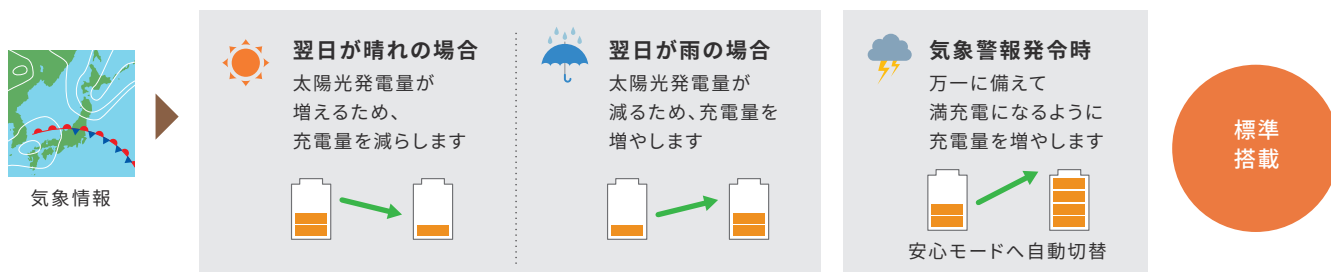

*1. グリーンモードの場合、夜間の充電量設定値の上限は、16.4kWh、9.8kWh、6.5kWhタイプは50%、12.7kWh、6.3kWhタイプは100%です。

Point.2 遠隔で発電量や蓄電量を確認可能*2

パソコンやスマートフォンからHEMS等の追加機器なしで発電量や蓄電量を確認ができます。



*2. AIによる充電量の自動制御、見守り機能、見える化機能をご使用いただくため無料のWEB登録を実施していただきます。

スマートフォンでいつでもどこでも簡単操作




専用スマートフォンアプリ
エネルギーシステムコントローラ

リアルタイムで状態確認

設定はタッチ操作で簡単

電力の変化をグラフで確認

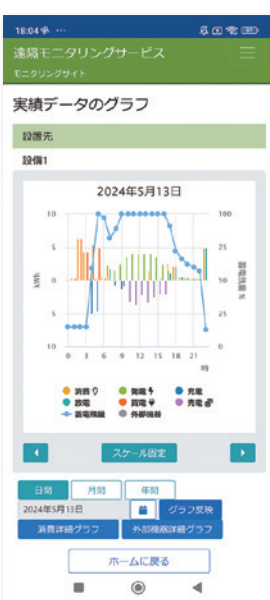

スマートフォンアプリの入手方法は
オムロンのHPを参照してください

マルチ蓄電プラットホーム
→[資料ダウンロード]を
参照してください。



※スマートフォンアプリを使用する場合は
ゲートウェイのソフトウェアがVer2.7以上
であることを確認し、異なっているときは
販売店様にてバージョンアップを
実施してください。

※グラフは遠隔モニタリングサービスで確認いただけます。

Point.3 太陽光発電で創った電気を使うだけでポイントがもらえる“みんなで作るエコ活サークル”へ参加可能




太陽光発電で創った電気を自家消費することでポイントがもらえるエコでおトクなサービスに参加できます。
“みんなで作るエコ活サークル”の内容、参加条件は本カタログの裏表紙をご覧ください。

追加の
機器や費用
は不要

オプション 表示ユニット (2024年秋頃出荷開始)

パソコンやスマートフォンを使えない場合は、専用表示器で発電量や充電量の確認や設定の変更ができます。

※屋内でWi-Fiが届く範囲内でのご使用となります。



Wi-Fi機能付ルータ

Wi-Fi



表示ユニット


- ・タッチパネルで簡単操作
- ・太陽光発電／蓄電池の状態を表示
- ・過去(24時間、2週間)の実績をグラフ表示

※表示ユニットを使用できるゲートウェイのソフトウェアはVer2.7以上です。

オプション 電力計測ユニット

電力計測ユニットを使用すると、併設された発電機器の発電、充放電機器の充放電やブレーカごとの電力消費状況の確認ができます。

< 計測対象例 >

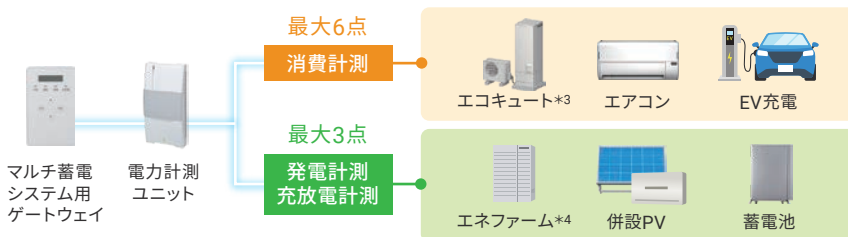

< 現在状態の表示イメージ >



※パソコンでの表示イメージ

*1.「エコキュート」は、関西電力(株)の登録商標です。

*2.「エネファーム」は大阪ガス(株)、東京ガス(株)、ENEOS株式会社の登録商標です。

小型だから設置場所に困らない

蓄電池ユニットは全容量とも置き場所に困らない小型設計。

16.4kWh、9.8kWh、6.5kWhタイプは屋内外どちらにも設置できるのでご家庭の設置場所に合わせて選べます。



蓄電池設置対応表

蓄電池容量	屋外		屋内	
	自立*1	壁掛け	自立*1	床置き
6.5kWh	○			○
9.8kWh	○	○		○
16.4kWh	○		○	
6.3kWh	○			
12.7kWh	○			

自立設置時にはオムロン製蓄電池ユニットに対応した簡易基礎もご使用いただけます。

簡易基礎に関する詳細は東洋ベース株式会社 (<http://www.toyo-base.co.jp>) お問い合わせください。




重塩害地域への設置も可能

16.4kWh、9.8kWh、6.5kWhタイプの蓄電ユニットのみ

マルチ蓄電パワーコンディショナ、PVユニット、トランスユニットは重塩害対応タイプもラインナップしているため、16.4kWh、9.8kWh、6.5kWhタイプの蓄電池ユニットを室内に設置する場合、重塩害地域にも対応可能です。

重塩害地域にも対応！*2

蓄電池ユニットは16.4kWh、9.8kWh、6.5kWhタイプを選択し、屋内に設置してください。

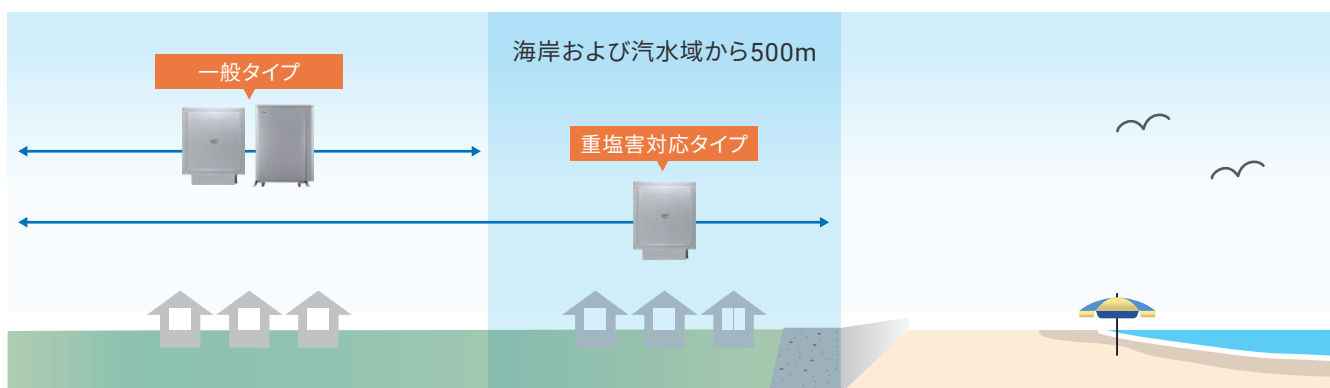

*1. 自立設置の場合、16.4kWh、9.8kWhタイプおよび12.7kWh、6.3kWhタイプはコンクリートにアンカー固定、6.5kWhはコンクリートにアンカー固定と壁面への固定が必要です。本ページの自立設置写真は簡易基礎での設置イメージです。

*2. 12.7kWh、6.3kWhタイプの蓄電池ユニットは屋内に設置できないので、重塩害地域では使用できません。

V2Xの後付けでトリプル制御


“太陽光発電・蓄電池・EV (V2X)をつなげば、もっとエコで安心な暮らし”が可能に。
マルチV2Xシステムの後付け追加で蓄電池とEVをもっと活用できます。




3つのシステムの充放電をかしこくコントロール



太陽光発電の電気をたっぷり貯めて使えるのでエコで経済的

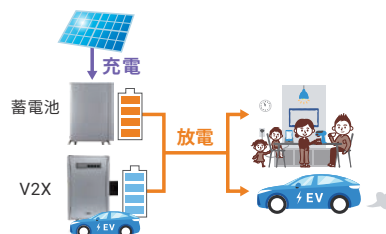

停電時も太陽光の電気をたっぷり貯めて使えるので安心

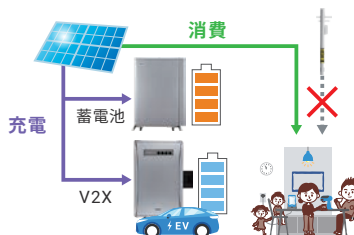

太陽光発電の電気を使いたい時に有効活用



マルチ蓄電プラットフォームとマルチV2Xシステムの
組み合わせでのトリプル制御についてはこちらをご覧ください。

https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/product/pm/kpep-a/triple-control.html




経済
モード

余った発電分は売電を優先します

余剰電力は売電して、夜間電力で蓄電池に充電し、
朝夕は蓄電池から電気を使って電気代を節約します。

売電価格が
高い方におすすめ！

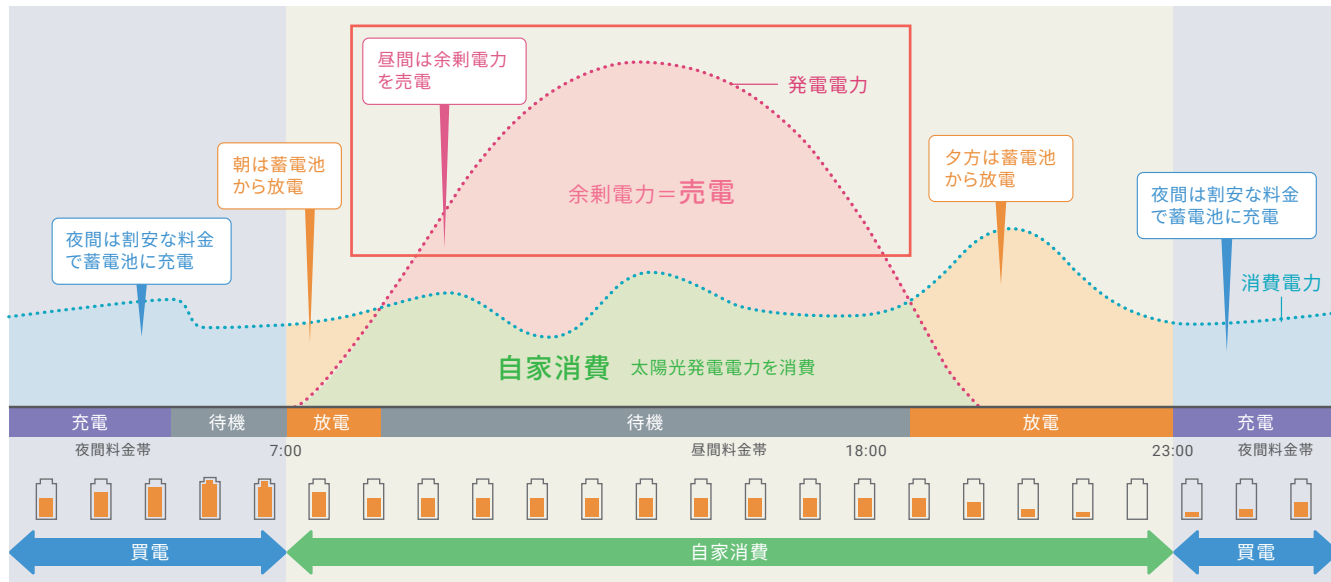


安心
モード

停電に備えて蓄電残量維持を優先します

蓄電池の残量を確保して万一の停電時に使用できるようにします。
(残量は設定で変更可能)

停電により
備えたい方におすすめ！

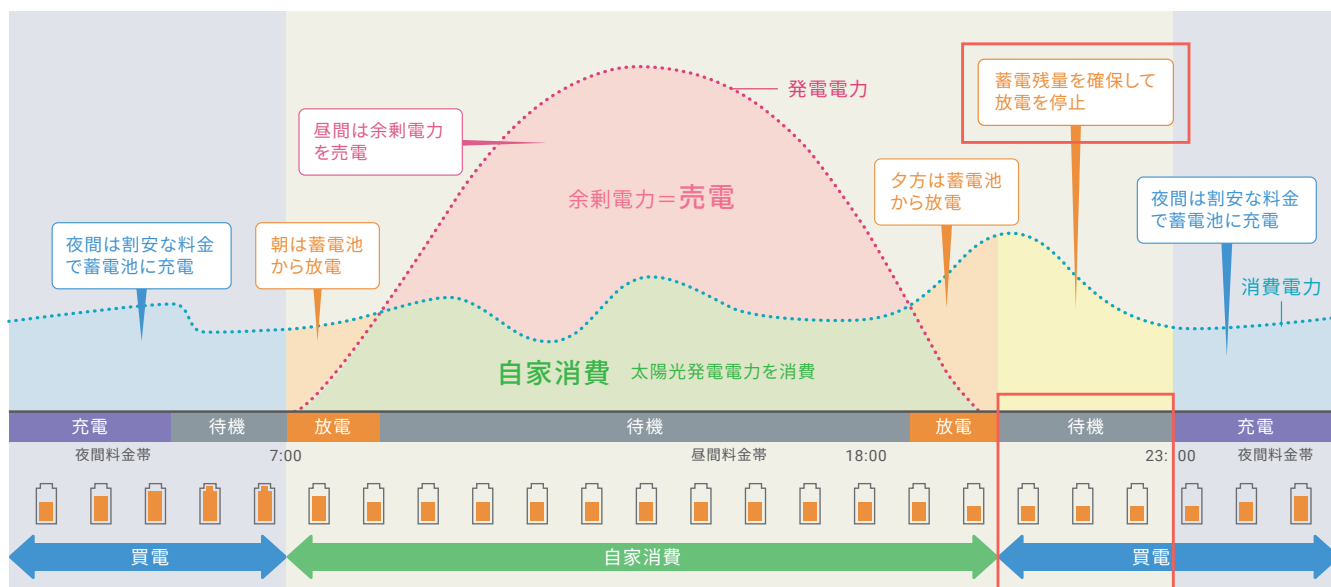

各運転モードの余剰電力の用途と蓄電池の充放電動作

	余剰電力の用途	蓄電池の充電	蓄電池の放電 ^{*1}
経済モード	売電	夜間料金の時間帯に100%になるまで充電	主に朝夕に残量がなくなるまで放電
安心モード	売電		主に朝夕に一定の残量を残して放電
グリーンモード	充電(満充電時は売電)	余剰電力で充電(夜間の時間帯に充電も可能 ^{*2})	主に朝夕夜間に残量がなくなるまで放電

^{*1} 太陽光発電が充電している時は、蓄電池は放電しないためダブル発電にはなりません。蓄電池の残量は設定で変更可能です。

^{*2} グリーンモードで夜間の時間帯に充電する場合、充電量設定値の上限は、16.4kWh、9.8kWh、6.5kWhタイプは50%、12.7kWh、6.3kWhタイプは100%です。


グリーン モード

自家消費を優先して効率よく電気を使います

余剰電力は蓄電池に充電して、夜までできるだけ自家消費を優先。
さらに夜間電力を充電し朝までの電力をまかなうことも可能です。

買取期間満了を
迎えた方におすすめ！

<蓄電池容量12.7kWh、6.3kWhの蓄電池ユニット使用の場合>


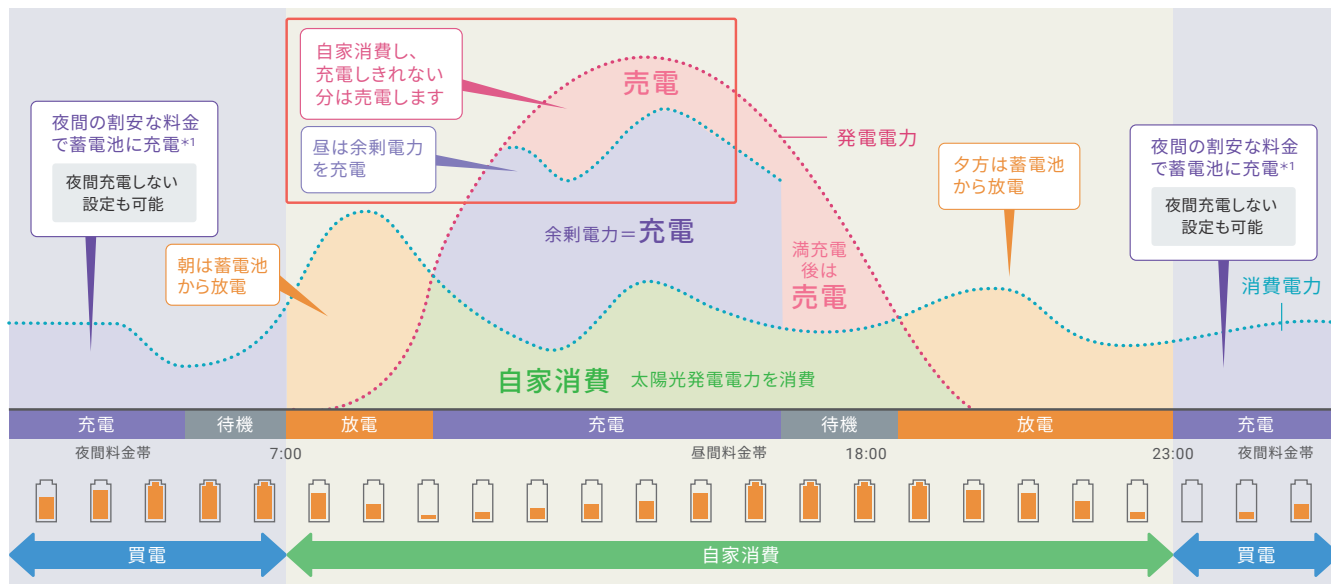


- *1. 蓄電池容量12.7kWh、6.3kWhの蓄電池ユニットはグリーンモードで使っていただくと、夜間充電で100%まで充電できます。
- ・夜間の電気料金で充電できる量が倍増しますので朝の電力使用量が多い方におすすめです。
 - ・夜間でも満充電にできるので、万が一の停電時でも十分な電力が使えて安心です。

蓄電池容量	最大夜間充電量
16.4kWh、9.8kWh、6.5kWh	50%
12.7kWh、6.3kWh	100%

停電時 モード*2

昼は太陽光発電から消費して蓄電池にも充電、 夜は放電に自動で切り替わります

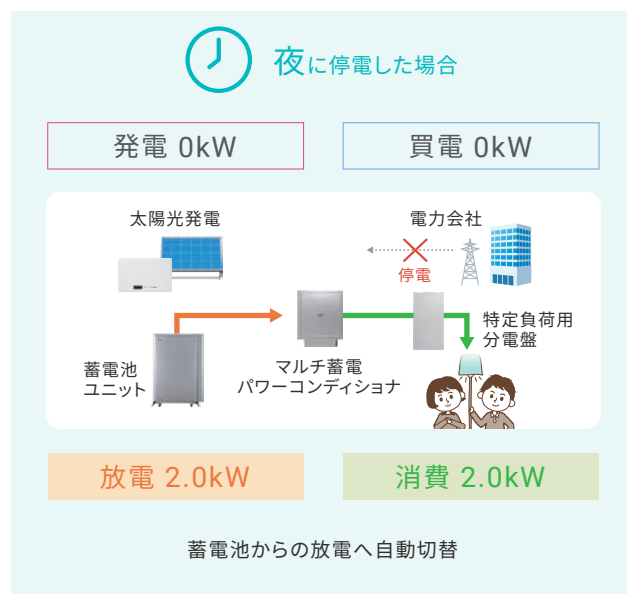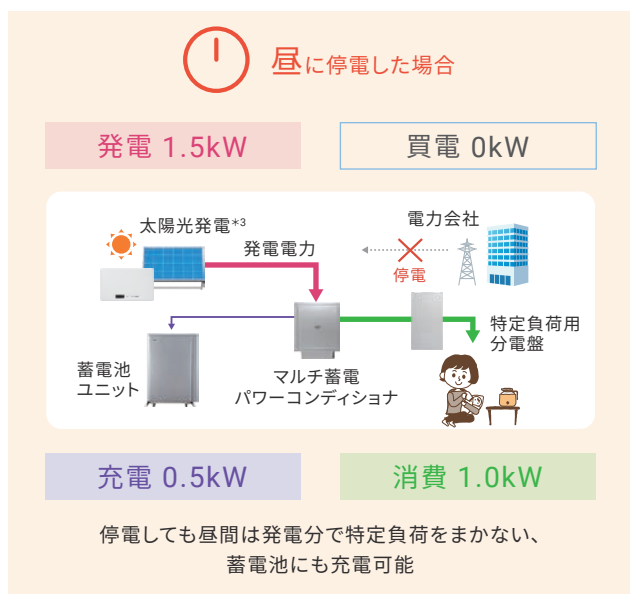

- *2. 単機能蓄電システムの場合
*3. 太陽光発電から電力を使う場合は、PVパワーコンディショナを自立運転に切り替える必要があります。




システム構成機器の組み合わせについては
P.22の「機器セット」欄をご参照ください。

オプションケーブル

—	通信ケーブル
—	電流センサケーブル

工事店様準備ケーブル

---	電力配線ケーブル
---	アース配線ケーブル
---	通信ケーブル

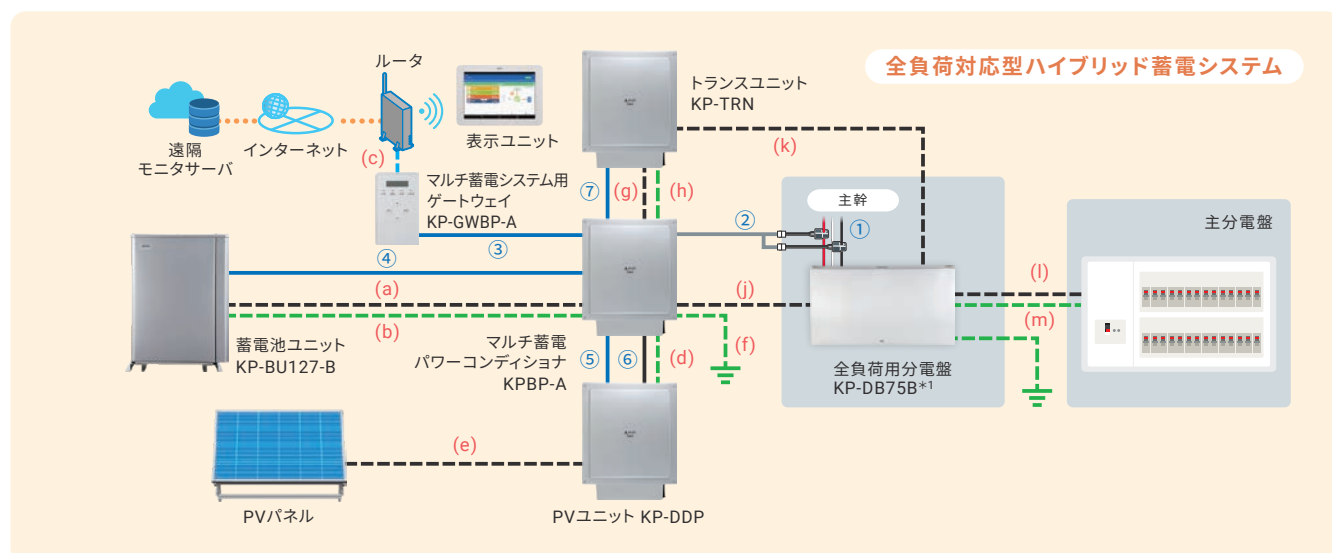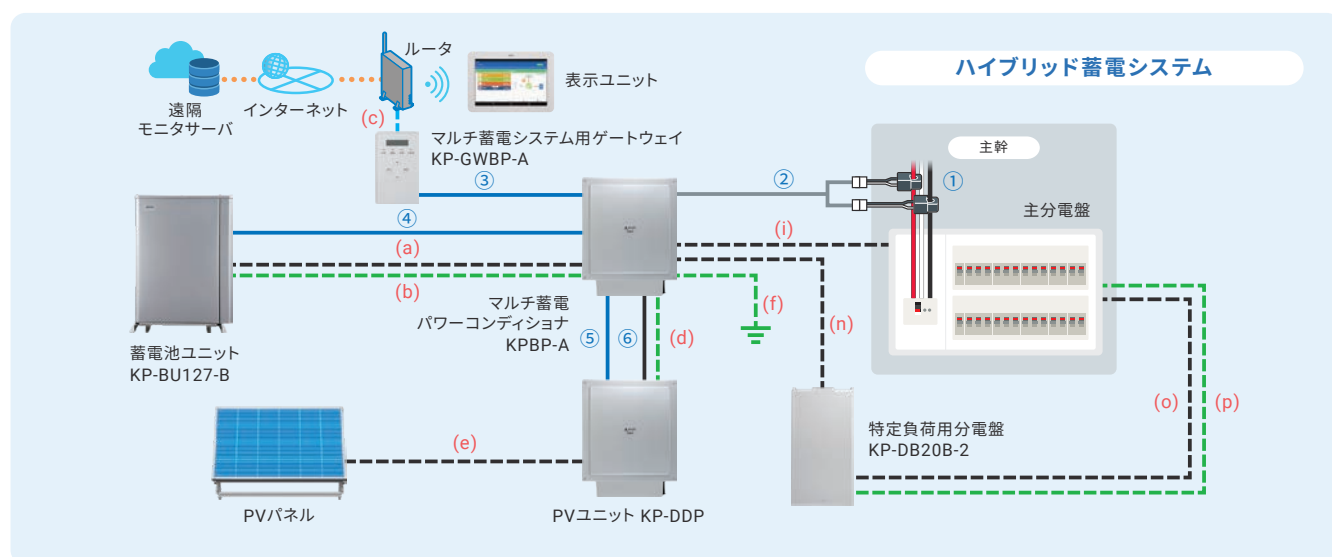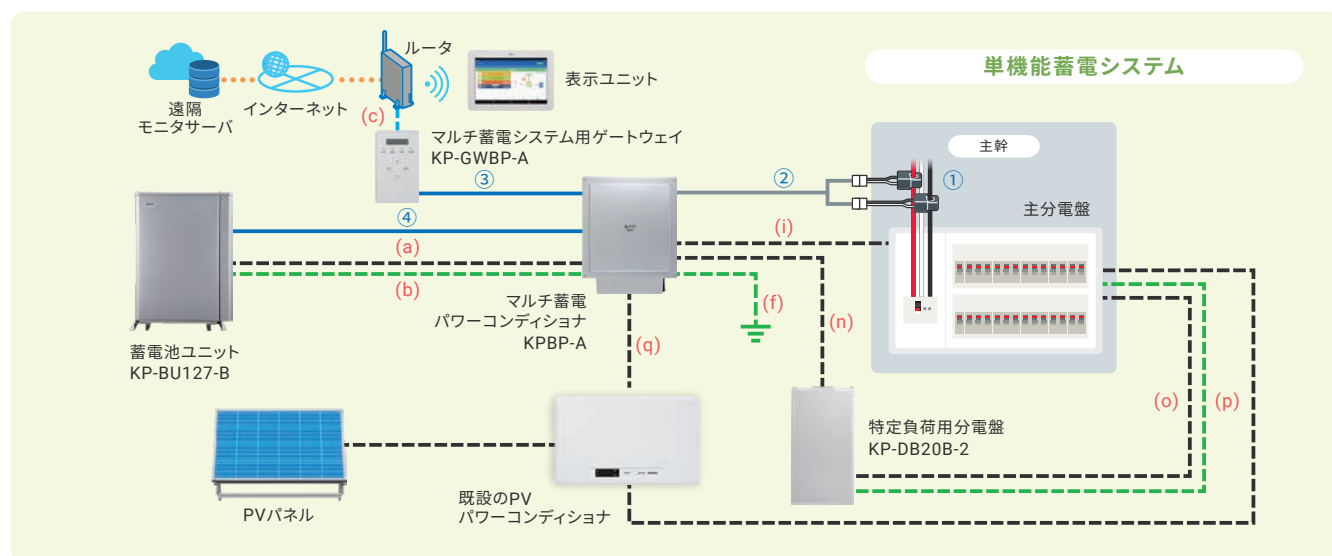

システム構成機器一覧

品名	形式
マルチ蓄電パワーコンディショナ	KPBP-A(一般タイプ) KPBP-A-S(重塩害対応タイプ)
PVユニット	KP-DDP66(一般タイプ) KP-DDP66-S(重塩害対応タイプ) KP-DDP66-2(大電流・一般タイプ) KP-DDP66-2S(大電流・重塩害対応タイプ)
トランスユニット	KP-TRN40(一般タイプ) KP-TRN40-S(重塩害対応タイプ)
蓄電池ユニット	KP-BU164-S KP-BU98B-S KP-BU65B-S KP-BU127-B KP-BU63-B
マルチ蓄電システム用ゲートウェイ	KP-GWBP-A
特定負荷用分電盤	KP-DB20B-2
全負荷用分電盤	KP-DB75B*1
電力計測ユニット	KP-GWAP-MUBP
表示ユニット	KP-GWAP-D

システムに必要なオプション品一覧

	品名	形式	仕様
①	主幹用電流センサ(絶縁型)	KP-CT-S□□AC100A	2個セット、装着できる□□はCTの径を示す。 装着できる電線径φ14.5mm、φ24mm、φ35.5mm以下
②	主幹電流センサケーブル(絶縁型)	KP-CHI-C4VB□□S2	□□は長さを示す。15m、30m
③	パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル	KP-CH-B8VG□□S	□□は長さを示す。3m、5m、15m、30m
④	蓄電池通信ケーブル	KP-CHG-E8VB□□S	□□は長さを示す。3m、7m、20m、30m、40m
⑤	DC/DCコンバータ通信ケーブル	KP-CHE-E8VDB□□S	□□は長さを示す。2.9m(□□は029)、5m(□□は05)
⑥	PVユニット入出力ケーブル	KP-CHJ-F2VDB□□ND3	□□は長さを示す。2.9m(□□は029)、5m(□□は05)
⑦	トランスユニット通信ケーブル	KP-CHT-E4VDB□□S	□□は長さを示す。2.9m(□□は029)、5m(□□は05)

工事店様準備品一覧

	配線名称	配線の種類	ケーブル仕様
(a)	蓄電池ユニット入出力線	蓄電池ユニット～パワーコンディショナ間の配線	CV、2芯、8mm ²
(b)	蓄電池ユニットアース線	蓄電池ユニット～パワーコンディショナ間の配線	IV、5.5mm ²
(c)	LAN通信線	ゲートウェイ～LANポート付きルータ間の配線	LANケーブル(UTP ケーブル、カテゴリ5以上)
(d)	PVユニットアース線	パワーコンディショナ～PVユニット間の配線	IV、5.5mm ² 、8mm ²
(e)	太陽光発電直流線	太陽光発電システムと併設する時の交流線の配線	HCV、単芯、2mm ² または3.5mm ²
(f)	パワーコンディショナアース線	パワーコンディショナ～大地間	IV、5.5mm ² 、8mm ²
(g)	トランスユニット入出力線	パワーコンディショナ～トランスユニット間の配線	CV、2芯、5.5mm ²
(h)	トランスユニットアース線	パワーコンディショナ～トランスユニット間の配線	IV、5.5mm ²
(i)	系統入出力線	パワーコンディショナ～主分電盤間の配線	CV、3芯、8mm ² または14mm ²
(j)	系統入出力線	パワーコンディショナ～全負荷用分電盤間の配線	CV、3芯、5.5mm ² 、8mm ² または14mm ²
(k)	全負荷入出力線	トランスユニット～全負荷用分電盤間の配線	CV、3芯、5.5mm ² 、8mm ² 、14mm ²
(l)	主分電盤入出力線	主分電盤～全負荷用分電盤間の配線	CV、3芯、14mm ²
(m)	主分電盤アース線	主分電盤～全負荷用分電盤間の配線	IV、φ2.0mm
(n)	特定負荷入出力線	パワーコンディショナ～特定負荷用分電盤間の配線	CV、2芯、5.5mm ² 、8mm ² 、14mm ²
(o)	特定負荷入出力線	主分電盤～特定負荷用分電盤間の配線	VVF、2芯、φ2.0mm またはφ2.6mm、単線
(p)	特定負荷アース線	主分電盤～特定負荷用分電盤間の配線	IV、φ2.0mm
(q)	PV/パワーコンディショナ入出力線	太陽光発電システムと併設する時の配線	VVF、2芯、φ1.6mm、φ2.0mmまたはφ2.6mm、単線


電力計測ユニット使用時に追加に必要なオプション品一覧

	品名	形式	仕様
⑧	外部発電用センサ	KP-CT-S□□AC100	2個セット、装着できる□□はCTの径を示す。 装着できる電線径φ14.5mm、φ24mm以下
⑨	外部発電用電流センサケーブル	KP-CHC-C4VG□□N	□□は長さを示す。3m、5m、10m、15m、30m
⑩	分岐計測用電流センサ(φ9.3)	KP-CT-T09AC30	2個セット(装着できる電線径 9.3mm以下)
⑪	分岐計測用電流センサケーブル	KP-CHB-C4VG□□N	□□は長さを示す。3m、5m、15m、30m

電力計測ユニット使用時に追加に必要な工事店様準備品一覧


	配線名称	配線の種類	ケーブル仕様
(r)	電力計測ユニット通信線	電力計測ユニット～ゲートウェイ間の通信	単線/ヨリ線ツイストペア線 φ0.3～1.0mm×3芯
(s)	電源/電圧検知線	主分電盤～電力計測ユニット間の配線	VVF φ2mm×3芯(銅単線)

電力計測ユニットのオプション品・準備品

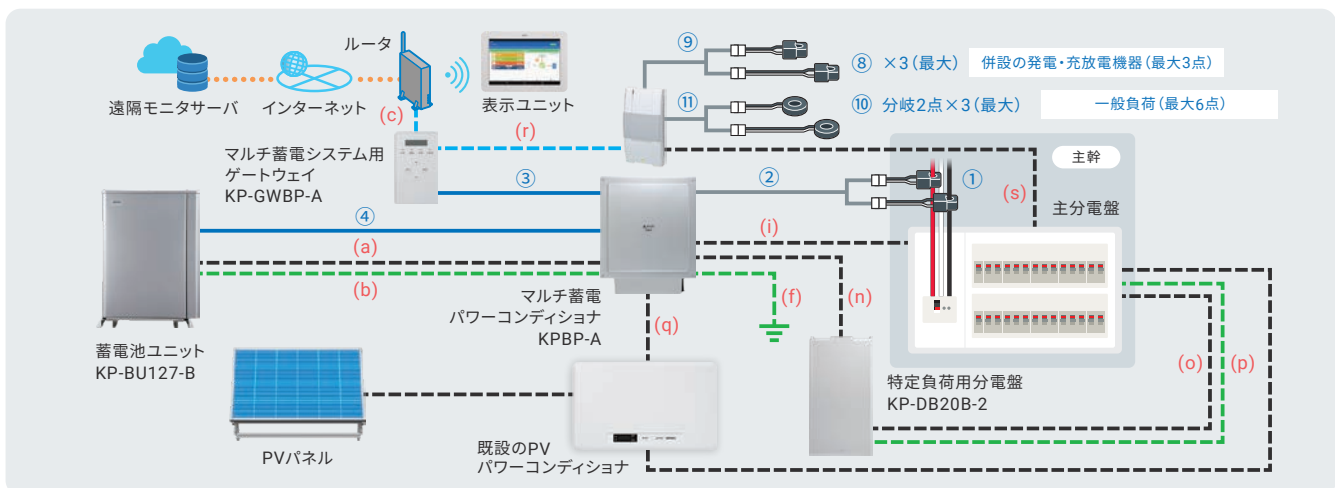

*1. 2023年秋頃までの当社出荷分は形式“KP-DB75”となります。

システム構成 (単機能蓄電システム×9.8kWh蓄電池ユニット)

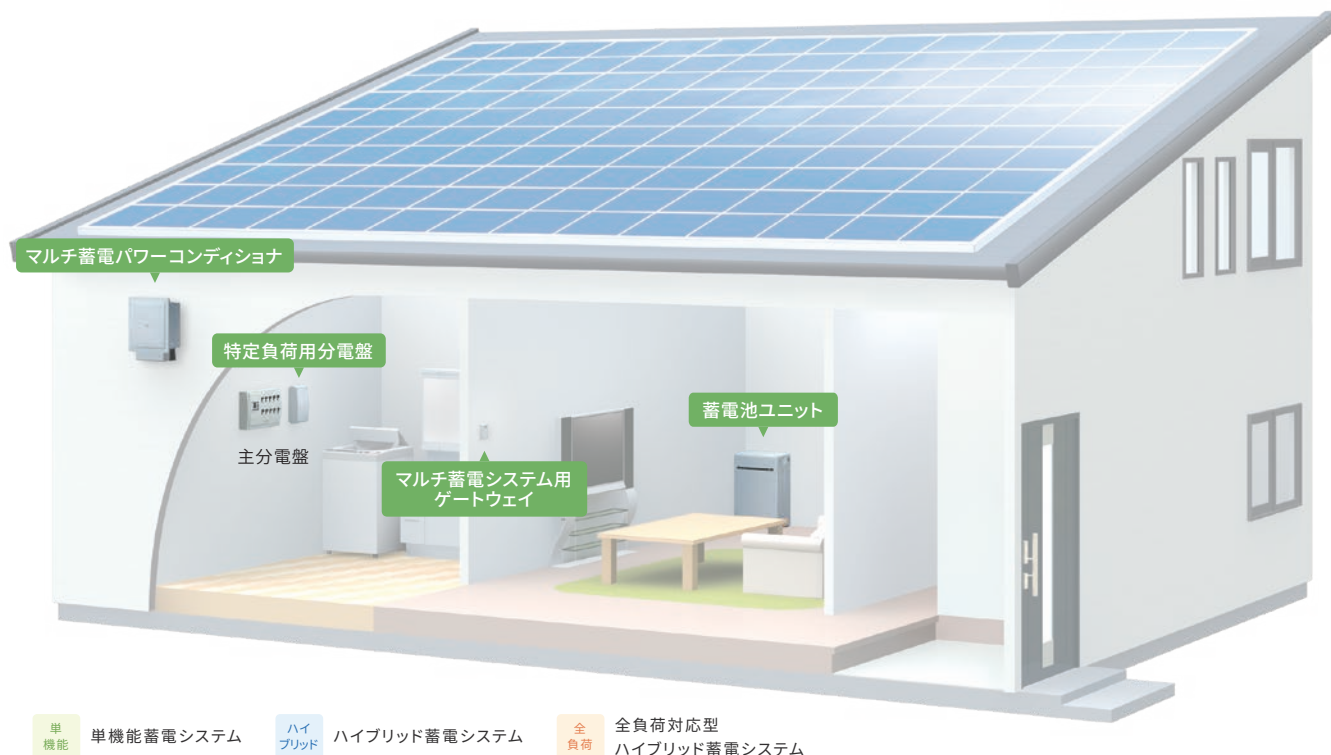

蓄電池ユニット

貯めた電力を放電し電気製品に電力を供給

屋内設置

屋外設置

〈16.4kWh〉 KP-BU164-S
 〈9.8kWh〉 KP-BU98B-S
 〈6.5kWh〉 KP-BU65B-S

- ・業界最大容量クラスで
最小サイズ (16.4kWhタイプ) *1
- ・屋内外設置可能 *2
- ・壁掛け設置も可能 (9.8kWhタイプのみ)



屋外設置

〈12.7kWh〉 KP-BU127-B
 〈6.3kWh〉 KP-BU63-B

- ・12.7kWh、6.3kWhタイプはグリーンモードでの使用時、
夜間充電で100%まで充電できます
- ・夜間の安い電気料金で充電できる量が倍増します
ので朝の電力使用量が多い方にお薦めです
- ・夜間にも満充電にできるので、
万が一の停電時でも十分な電力が使えます
- ・設置は屋外のみ *2



単機能

ハイブリッド

全負荷

屋外設置

マルチ蓄電 パワーコンディショナ

〈一般タイプ〉 KPBP-A
 〈重塩害対応タイプ〉 KPBP-A-S

- ・蓄電池の充放電をコントロール
- ・太陽光発電システムと併設可能 *3
- ・停電時の充電量を自動で制御

単機能

ハイブリッド

全負荷

屋外設置

PVユニット

〈一般タイプ〉 KP-DDP66
 〈重塩害対応タイプ〉 KP-DDP66-S
 〈大電流・一般タイプ〉 KP-DDP66-2 *4 NEW
 〈大電流・重塩害対応タイプ〉 KP-DDP66-2S *4 NEW

- ・発電電力をパワーコンディショナに送電
- ・既設のPVパワーコンディショナから
置き換え可能
- ・入力電流範囲を拡大した大電流タイプも
選択可能

ハイブリッド

全負荷

屋外設置

トランスユニット


〈一般タイプ〉 KP-TRN40
 〈重塩害対応タイプ〉 KP-TRN40-S

- ・停電時に発電や充電した
電力を全負荷用分電盤に送電
- ・停電時の最大出力4.0kVA
- ・停電時に200V家電を使用可能



全負荷

システム構成 (全負荷対応型ハイブリッド蓄電システム×12.7kWh蓄電池ユニット×電力計測ユニット)

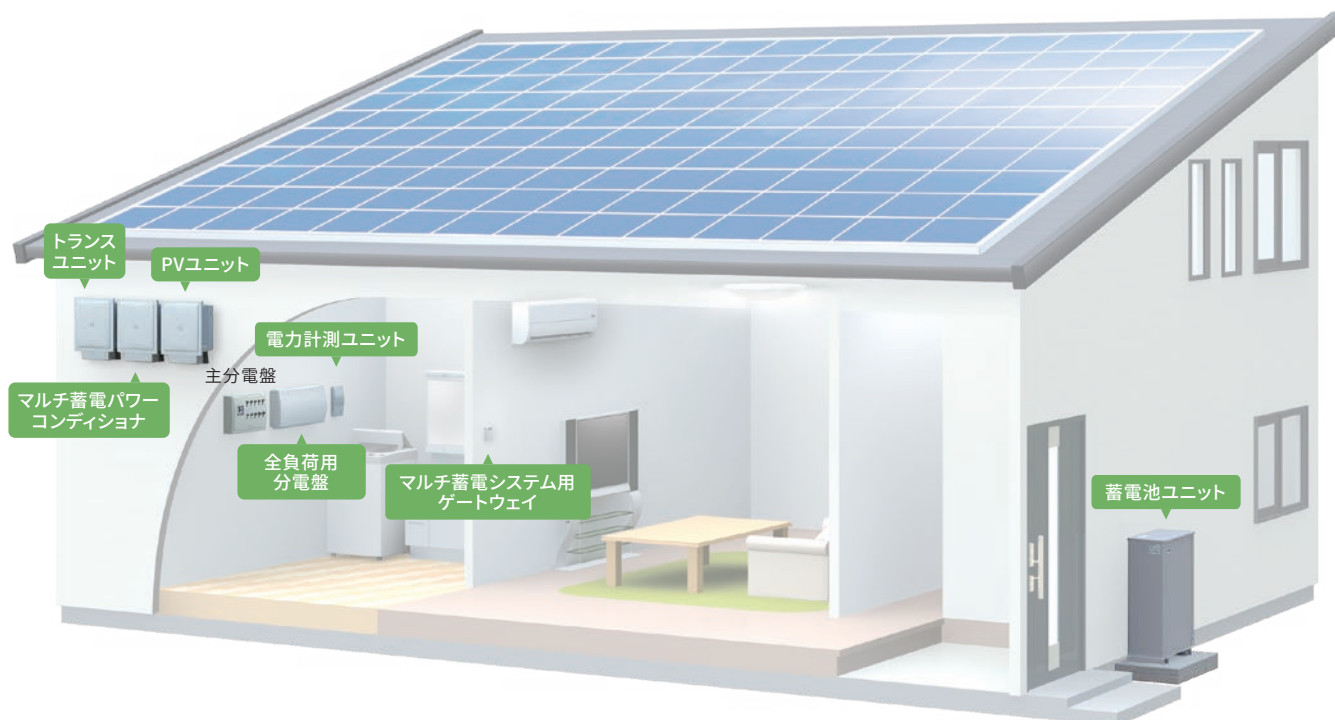


屋内設置

特定負荷用分電盤

KP-DB20B-2

- ・停電時、特定負荷に電気を供給

単機能 ハイブリッド




屋内設置

全負荷用分電盤

KP-DB75B*

- ・停電時全ての家電に電気を供給

全負荷

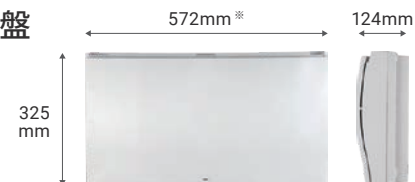

※2023年秋頃までの当社出荷分は形式“KP-DB75”、幅は“644mm”となります。


屋内設置

マルチ蓄電システム用ゲートウェイ

KP-GWBP-A

- ・遠隔モニタリングサービスの使用でスマートフォンやパソコンから蓄電池の状態を見守り可能
- ・AI機能搭載で気象情報から充電量を制御

単機能 ハイブリッド 全負荷



屋内設置


オプション

電力計測ユニット

KP-GWAP-MUBP

- ・併設された発電機器の発電、充放電機器の充放電の確認が可能 (最大3点)
- ・ブレーカごとの電力消費状況の確認が可能 (最大6点)

単機能 ハイブリッド 全負荷



屋内設置

オプション

表示ユニット*6

KP-GWAP-D NEW

- ・タッチパネルで簡単操作
- ・太陽光発電／蓄電池の状態を表示
- ・過去の実績 (24H/2週間) をグラフ表示

単機能 ハイブリッド 全負荷



*1. 国内の住宅向け蓄電システムにおいて (2020年4月当社調べ)

*2. 自立設置の場合、16.4kWh、9.8kWhタイプおよび12.7kWh、6.3kWhタイプはコンクリートにアンカー固定、6.5kWhはコンクリートにアンカー固定と壁面への固定が必要です。

*3. 併設する太陽光発電システムに制約がある可能性があります。

*4. 大電流タイプのPVユニットを使用する場合はパワーコンディショナのソフトウェアバージョンがVer1.22以上であることを確認してください。異なっている場合は販売店様にてバージョンアップを実施してください。

*5. ECHONET Lite対応機器とは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムが発行したECHONET Lite規格およびアプリケーション通信インターフェース仕様 (ECHONET Lite AIF仕様) に準拠した機器です。ECHONET Lite、ECHONET Lite AIF、ECHONETロゴマークは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムの登録商標です。

*6. 表示ユニットを使用できるゲートウェイのソフトウェアはVer2.7以上です。

ご購入の組み合わせ例

ご発注例

①機器セット

+

②部材セット

+

③オプション品

機器セットと部材セットをそれぞれ組み合わせでご発注ください。

セットに含まれていない製品をご希望の場合は、オプション品よりお選びください。

①機器セット

品名			形式	メーカー 希望小売 価格 (税別)	パッケージ内容												
					マルチ蓄電 パワーコンディショナ			マルチ蓄電 システム用 ゲートウェイ	蓄電池 ユニット	PVユニット				分電盤		トランスユニット	
タイプ	容量	システム			一般	重塩害 対応					一般	重塩害 対応	大電流・ 一般	大電流・ 重塩害対応	特定 負荷	全負荷*	一般
一般	16.4 kWh	単機能	KPBP-A-SET-AC164-N	¥5,300,000	○	-	○	16.4kWh	-	-	-	-	○	-	-	-	-
		ハイブリッド／特定負荷	KPBP-A-SET-HYB164-N	¥5,920,000	○	-	○	16.4kWh	○	-	-	-	○	-	-	-	-
		ハイブリッド／全負荷	KPBP-A-SET-HYB164-T	¥6,750,000	○	-	○	16.4kWh	○	-	-	-	-	○	○	-	-
	12.7 kWh	単機能	KPBP-A-SET-AC127-N	¥4,300,000	○	-	○	12.7kWh	-	-	-	-	○	-	-	-	-
		ハイブリッド／特定負荷	KPBP-A-SET-HYB127-N	¥4,920,000	○	-	○	12.7kWh	○	-	-	-	○	-	-	-	-
		ハイブリッド／全負荷	KPBP-A-SET-HYB127-T	¥5,750,000	○	-	○	12.7kWh	○	-	-	-	-	○	○	-	-
	9.8 kWh	単機能	KPBP-A-SET-AC98-N	¥3,170,000	○	-	○	9.8kWh	-	-	-	-	○	-	-	-	-
		ハイブリッド／特定負荷	KPBP-A-SET-HYB98-N	¥3,790,000	○	-	○	9.8kWh	○	-	-	-	○	-	-	-	-
		ハイブリッド／全負荷	KPBP-A-SET-HYB98-T	¥4,620,000	○	-	○	9.8kWh	○	-	-	-	-	○	○	-	-
	6.5 kWh	単機能	KPBP-A-SET-AC65-N	¥2,660,000	○	-	○	6.5kWh	-	-	-	-	○	-	-	-	-
		ハイブリッド／特定負荷	KPBP-A-SET-HYB65-N	¥3,280,000	○	-	○	6.5kWh	○	-	-	-	○	-	-	-	-
		ハイブリッド／全負荷	KPBP-A-SET-HYB65-T	¥4,110,000	○	-	○	6.5kWh	○	-	-	-	-	○	○	-	-
重塩害 対応	16.4 kWh	単機能	KPBP-A-SET-AC164-NS	¥5,450,000	-	○	○	16.4kWh	-	-	-	-	○	-	-	-	-
		ハイブリッド／特定負荷	KPBP-A-SET-HYB164-NS	¥6,130,000	-	○	○	16.4kWh	-	○	-	-	○	-	-	-	-
		ハイブリッド／全負荷	KPBP-A-SET-HYB164-TS	¥7,020,000	-	○	○	16.4kWh	-	○	-	-	-	○	-	-	○
	9.8 kWh	単機能	KPBP-A-SET-AC98-NS	¥3,320,000	-	○	○	9.8kWh	-	-	-	-	○	-	-	-	-
		ハイブリッド／特定負荷	KPBP-A-SET-HYB98-NS	¥4,000,000	-	○	○	9.8kWh	-	○	-	-	○	-	-	-	-
		ハイブリッド／全負荷	KPBP-A-SET-HYB98-TS	¥4,890,000	-	○	○	9.8kWh	-	○	-	-	-	○	-	-	○
	6.5 kWh	単機能	KPBP-A-SET-AC65-NS	¥2,810,000	-	○	○	6.5kWh	-	-	-	-	○	-	-	-	-
		ハイブリッド／特定負荷	KPBP-A-SET-HYB65-NS	¥3,490,000	-	○	○	6.5kWh	-	○	-	-	○	-	-	-	-
		ハイブリッド／全負荷	KPBP-A-SET-HYB65-TS	¥4,380,000	-	○	○	6.5kWh	-	○	-	-	-	○	-	-	○
NEW PVユニット大電流タイプ	一般	大電流 ハイブリッド／特定負荷	KPBP-A-SET-2HYB164-N	¥6,100,000	○	-	○	16.4kWh	-	-	○	-	○	-	-	-	-
		大電流 ハイブリッド／全負荷	KPBP-A-SET-2HYB164-T	¥6,930,000	○	-	○	16.4kWh	-	-	○	-	-	○	○	-	-
		大電流 ハイブリッド／特定負荷	KPBP-A-SET-2HYB127-N	¥5,100,000	○	-	○	12.7kWh	-	-	○	-	○	-	-	-	-
		大電流 ハイブリッド／全負荷	KPBP-A-SET-2HYB127-T	¥5,930,000	○	-	○	12.7kWh	-	-	○	-	-	○	○	-	-
		大電流 ハイブリッド／特定負荷	KPBP-A-SET-2HYB98-N	¥3,970,000	○	-	○	9.8kWh	-	-	○	-	○	-	-	-	-
		大電流 ハイブリッド／全負荷	KPBP-A-SET-2HYB98-T	¥4,800,000	○	-	○	9.8kWh	-	-	○	-	-	○	○	-	-
	重塩害 対応	大電流 ハイブリッド／特定負荷	KPBP-A-SET-2HYB65-N	¥3,460,000	○	-	○	6.5kWh	-	-	○	-	○	-	-	-	-
		大電流 ハイブリッド／全負荷	KPBP-A-SET-2HYB65-T	¥4,290,000	○	-	○	6.5kWh	-	-	○	-	-	○	○	-	-
		大電流 ハイブリッド／特定負荷	KPBP-A-SET-2HYB63-N	¥3,460,000	○	-	○	6.3kWh	-	-	○	-	○	-	-	-	-
		大電流 ハイブリッド／全負荷	KPBP-A-SET-2HYB63-T	¥4,290,000	○	-	○	6.3kWh	-	-	○	-	-	○	○	-	-
		大電流 ハイブリッド／特定負荷	KPBP-A-SET-2HYB164-NS	¥6,310,000	-	○	○	16.4kWh	-	-	-	○	○	-	-	-	-
		大電流 ハイブリッド／全負荷	KPBP-A-SET-2HYB164-TS	¥7,200,000	-	○	○	16.4kWh	-	-	-	○	-	○	-	-	○

※2023年秋頃までの当社出荷分は形式“KP-DB75”。以降の形式は“KP-DB75B”となります。

②部材セット

品名	セット内容	形式	メーカー希望小売価格(税別)	パッケージ内容						
				①主幹用電流センサ(絶縁型)	②主幹電流センサケーブル(絶縁型)	③パワコン計測ユニット間用屋内外通信ケーブル	④蓄電池通信ケーブル	⑤DC/DCコンバータ通信ケーブル	⑥PVユニット入出力ケーブル	⑦トランスユニット通信ケーブル
部材セット1	単機能	KP-CH-ST4-AC1	¥94,000	KP-CT-S16AC100A	KP-CHI-C4VB15S2	KP-CH-B8VG15S	KP-CHG-E8VB20S	-	-	-
部材セット2		KP-CH-ST4-AC2	¥99,000	KP-CT-S16AC100A	KP-CHI-C4VB15S2	KP-CH-B8VG30S	KP-CHG-E8VB20S	-	-	-
部材セット3		KP-CH-ST4-AC3	¥114,000	KP-CT-S16AC100A	KP-CHI-C4VB30S2	KP-CH-B8VG30S	KP-CHG-E8VB20S	-	-	-
部材セット4		KP-CH-ST4-AC4	¥125,000	KP-CT-S16AC100A	KP-CHI-C4VB30S2	KP-CH-B8VG30S	KP-CHG-E8VB30S	-	-	-
部材セット5		KP-CH-ST4-AC5	¥74,000	KP-CT-S16AC100A	KP-CHI-C4VB15S2	KP-CH-B8VG15S	KP-CHG-E8VB07S	-	-	-
部材セット6	ハイブリッド(特定負荷)	KP-CH-ST6-HYB1	¥115,000	KP-CT-S16AC100A	KP-CHI-C4VB15S2	KP-CH-B8VG15S	KP-CHG-E8VB20S	KP-CHE-E8VDB029S	KP-CHJ-F2VDB029ND3	-
部材セット7		KP-CH-ST6-HYB2	¥120,000	KP-CT-S16AC100A	KP-CHI-C4VB15S2	KP-CH-B8VG30S	KP-CHG-E8VB20S	KP-CHE-E8VDB029S	KP-CHJ-F2VDB029ND3	-
部材セット8		KP-CH-ST6-HYB3	¥135,000	KP-CT-S16AC100A	KP-CHI-C4VB30S2	KP-CH-B8VG30S	KP-CHG-E8VB20S	KP-CHE-E8VDB029S	KP-CHJ-F2VDB029ND3	-
部材セット9		KP-CH-ST6-HYB4	¥154,000	KP-CT-S16AC100A	KP-CHI-C4VB30S2	KP-CH-B8VG30S	KP-CHG-E8VB30S	KP-CHE-E8VDB05S	KP-CHJ-F2VDB05ND3	-
部材セット10		KP-CH-ST6-HYB5	¥95,000	KP-CT-S16AC100A	KP-CHI-C4VB15S2	KP-CH-B8VG15S	KP-CHG-E8VB07S	KP-CHE-E8VDB029S	KP-CHJ-F2VDB029ND3	-
部材セット11	ハイブリッド(全負荷)	KP-CH-ST7-HYB1	¥129,000	KP-CT-S16AC100A	KP-CHI-C4VB15S2	KP-CH-B8VG15S	KP-CHG-E8VB20S	KP-CHE-E8VDB029S	KP-CHJ-F2VDB029ND3	KP-CHT-E4VDB029S
部材セット12		KP-CH-ST7-HYB2	¥134,000	KP-CT-S16AC100A	KP-CHI-C4VB15S2	KP-CH-B8VG30S	KP-CHG-E8VB20S	KP-CHE-E8VDB029S	KP-CHJ-F2VDB029ND3	KP-CHT-E4VDB029S
部材セット13		KP-CH-ST7-HYB3	¥149,000	KP-CT-S16AC100A	KP-CHI-C4VB30S2	KP-CH-B8VG30S	KP-CHG-E8VB20S	KP-CHE-E8VDB029S	KP-CHJ-F2VDB029ND3	KP-CHT-E4VDB029S
部材セット14		KP-CH-ST7-HYB4	¥172,000	KP-CT-S16AC100A	KP-CHI-C4VB30S2	KP-CH-B8VG30S	KP-CHG-E8VB30S	KP-CHE-E8VDB05S	KP-CHJ-F2VDB05ND3	KP-CHT-E4VDB05S
部材セット15		KP-CH-ST7-HYB5	¥109,000	KP-CT-S16AC100A	KP-CHI-C4VB15S2	KP-CH-B8VG15S	KP-CHG-E8VB07S	KP-CHE-E8VDB029S	KP-CHJ-F2VDB029ND3	KP-CHT-E4VDB029S

③オプション品

品名	形式	メーカー希望小売価格(税別)
主幹用電流センサ(Φ14.5)(絶縁型)	KP-CT-S16AC100A	¥12,000
主幹用電流センサ(Φ24)(絶縁型)	KP-CT-S24AC100A	¥15,000
主幹用電流センサ(Φ35.5)(絶縁型)	KP-CT-S35AC100A	¥18,000
主幹電流センサケーブル(15m)(絶縁型)	KP-CHI-C4VB15S2	¥31,000
主幹電流センサケーブル(30m)(絶縁型)	KP-CHI-C4VB30S2	¥46,000
パワコン・計測ユニット間屋内外通信ケーブル(3m)	KP-CH-B8VG03S	¥6,000
パワコン・計測ユニット間屋内外通信ケーブル(5m)	KP-CH-B8VG05S	¥8,000
パワコン・計測ユニット間屋内外通信ケーブル(15m)	KP-CH-B8VG15S	¥12,000
パワコン・計測ユニット間屋内外通信ケーブル(30m)	KP-CH-B8VG30S	¥17,000
蓄電池通信ケーブル(3m)	KP-CHG-E8VB03S	¥12,000
蓄電池通信ケーブル(7m)	KP-CHG-E8VB07S	¥19,000
蓄電池通信ケーブル(20m)	KP-CHG-E8VB20S	¥39,000
蓄電池通信ケーブル(30m)	KP-CHG-E8VB30S	¥50,000
蓄電池通信ケーブル(40m)	KP-CHG-E8VB40S	¥64,000
DC/DCコンバータ通信ケーブル(2.9m)	KP-CHE-E8VDB029S	¥14,000
DC/DCコンバータ通信ケーブル(5m)	KP-CHE-E8VDB05S	¥18,000
PVユニット入出力ケーブル(2.9m)	KP-CHJ-F2VDB029ND3	¥7,000
PVユニット入出力ケーブル(5m)	KP-CHJ-F2VDB05ND3	¥11,000
トランスユニット通信ケーブル(2.9m)	KP-CHT-E4VDB029S	¥14,000
トランスユニット通信ケーブル(5m)	KP-CHT-E4VDB05S	¥18,000
屋外壁掛けユニット(KP-BU98B-S用)	KP-BU-OWH1	¥50,000
表示ユニット	KP-GWAP-D	¥80,000

電力計測ユニット使用時オプション品

品名	形式	メーカー希望小売価格(税別)
電力計測ユニット	KP-GWAP-MUBP	¥100,000
外部発電用電流センサ(Φ14.5)	KP-CT-S16AC100	¥12,000
外部発電用電流センサ(Φ24)	KP-CT-S24AC100	¥15,000
外部発電用電流センサケーブル(3m)	KP-CHC-C4VG03N	¥4,000
外部発電用電流センサケーブル(5m)	KP-CHC-C4VG05N	¥6,000
外部発電用電流センサケーブル(10m)	KP-CHC-C4VG10N	¥8,000
外部発電用電流センサケーブル(15m)	KP-CHC-C4VG15N	¥9,000
外部発電用電流センサケーブル(30m)	KP-CHC-C4VG30N	¥15,000
分岐計測用電流センサ(Φ9.3)	KP-CT-T09AC30	¥3,000
分岐計測用電流センサケーブル(3m)	KP-CHB-C4VG03N	¥4,000
分岐計測用電流センサケーブル(5m)	KP-CHB-C4VG05N	¥6,000
分岐計測用電流センサケーブル(10m)	KP-CHB-C4VG10N	¥8,000
分岐計測用電流センサケーブル(15m)	KP-CHB-C4VG15N	¥9,000
分岐計測用電流センサケーブル(30m)	KP-CHB-C4VG30N	¥15,000

機器セット形式とSII登録のパッケージ型番について

SII（一般社団法人 環境共創イニシアチブ）に補助金対象として登録されている当社の蓄電池システムのパッケージ型番と当社が使用している機器セット形式の対応は以下の表のとおりです。補助金の手続き時などにご参照ください。

なお、補助金対象のパッケージ型番は補助事業や実施年度によって異なります。詳細はSII（一般社団法人 環境共創イニシアチブ）や補助事業の運営団体、地方自治体のHPをご確認ください。

機器セット形式とSII登録のパッケージ型番の対比

品名			機器セット形式	SII登録 パッケージ型番	追加機器		
タイプ	蓄電池容量	システム			PVユニット	分電盤	トランスユニット
一般	16.4kWh	単機能	KPBP-A-SET-AC164-N	KPBP-A-PKG-MM1	—	KP-DB20B-2	—
		ハイブリッド／特定負荷	KPBP-A-SET-HYB164-N		KP-DDP66	KP-DB20B-2	—
		ハイブリッド／全負荷	KPBP-A-SET-HYB164-T		KP-DDP66	KP-DB75B	KP-TRN40
		大電流 ハイブリッド／特定負荷	KPBP-A-SET-2HYB164-N		KP-DDP66-2	KP-DB20B-2	—
		大電流 ハイブリッド／全負荷	KPBP-A-SET-2HYB164-T		KP-DDP66-2	KP-DB75B	KP-TRN40
	12.7kWh	単機能	KPBP-A-SET-AC127-N	KPBP-A-PKG-MM4	—	KP-DB20B-2	—
		ハイブリッド／特定負荷	KPBP-A-SET-HYB127-N		KP-DDP66	KP-DB20B-2	—
		ハイブリッド／全負荷	KPBP-A-SET-HYB127-T		KP-DDP66	KP-DB75B	KP-TRN40
		大電流 ハイブリッド／特定負荷	KPBP-A-SET-2HYB127-N		KP-DDP66-2	KP-DB20B-2	—
		大電流 ハイブリッド／全負荷	KPBP-A-SET-2HYB127-T		KP-DDP66-2	KP-DB75B	KP-TRN40
	9.8kWh	単機能	KPBP-A-SET-AC98-N	KPBP-A-PKG-MM2	—	KP-DB20B-2	—
		ハイブリッド／特定負荷	KPBP-A-SET-HYB98-N		KP-DDP66	KP-DB20B-2	—
		ハイブリッド／全負荷	KPBP-A-SET-HYB98-T		KP-DDP66	KP-DB75B	KP-TRN40
		大電流 ハイブリッド／特定負荷	KPBP-A-SET-2HYB98-N		KP-DDP66-2	KP-DB20B-2	—
		大電流 ハイブリッド／全負荷	KPBP-A-SET-2HYB98-T		KP-DDP66-2	KP-DB75B	KP-TRN40
	6.5kWh	単機能	KPBP-A-SET-AC65-N	KPBP-A-PKG-MM3	—	KP-DB20B-2	—
		ハイブリッド／特定負荷	KPBP-A-SET-HYB65-N		KP-DDP66	KP-DB20B-2	—
		ハイブリッド／全負荷	KPBP-A-SET-HYB65-T		KP-DDP66	KP-DB75B	KP-TRN40
		大電流 ハイブリッド／特定負荷	KPBP-A-SET-2HYB65-N		KP-DDP66-2	KP-DB20B-2	—
		大電流 ハイブリッド／全負荷	KPBP-A-SET-2HYB65-T		KP-DDP66-2	KP-DB75B	KP-TRN40
	6.3kWh	単機能	KPBP-A-SET-AC63-N	KPBP-A-PKG-MM5	—	KP-DB20B-2	—
		ハイブリッド／特定負荷	KPBP-A-SET-HYB63-N		KP-DDP66	KP-DB20B-2	—
		ハイブリッド／全負荷	KPBP-A-SET-HYB63-T		KP-DDP66	KP-DB75B	KP-TRN40
		大電流 ハイブリッド／特定負荷	KPBP-A-SET-2HYB63-N		KP-DDP66-2	KP-DB20B-2	—
		大電流 ハイブリッド／全負荷	KPBP-A-SET-2HYB63-T		KP-DDP66-2	KP-DB75B	KP-TRN40
重塩害	16.4kWh	単機能	KPBP-A-SET-AC164-NS	KPBP-A-PKG-SMM1	—	KP-DB20B-2	—
		ハイブリッド／特定負荷	KPBP-A-SET-HYB164-NS		KP-DDP66-S	KP-DB20B-2	—
		ハイブリッド／全負荷	KPBP-A-SET-HYB164-TS		KP-DDP66-S	KP-DB75B	KP-TRN40-S
		大電流 ハイブリッド／特定負荷	KPBP-A-SET-2HYB164-NS		KP-DDP66-2S	KP-DB20B-2	—
		大電流 ハイブリッド／全負荷	KPBP-A-SET-2HYB164-TS		KP-DDP66-2S	KP-DB75B	KP-TRN40-S
	9.8kWh	単機能	KPBP-A-SET-AC98-NS	KPBP-A-PKG-SMM2	—	KP-DB20B-2	—
		ハイブリッド／特定負荷	KPBP-A-SET-HYB98-NS		KP-DDP66-S	KP-DB20B-2	—
		ハイブリッド／全負荷	KPBP-A-SET-HYB98-TS		KP-DDP66-S	KP-DB75B	KP-TRN40-S
		大電流 ハイブリッド／特定負荷	KPBP-A-SET-2HYB98-NS		KP-DDP66-2S	KP-DB20B-2	—
		大電流 ハイブリッド／全負荷	KPBP-A-SET-2HYB98-TS		KP-DDP66-2S	KP-DB75B	KP-TRN40-S
	6.5kWh	単機能	KPBP-A-SET-AC65-NS	KPBP-A-PKG-SMM3	—	KP-DB20B-2	—
		ハイブリッド／特定負荷	KPBP-A-SET-HYB65-NS		KP-DDP66-S	KP-DB20B-2	—
		ハイブリッド／全負荷	KPBP-A-SET-HYB65-TS		KP-DDP66-S	KP-DB75B	KP-TRN40-S
		大電流 ハイブリッド／特定負荷	KPBP-A-SET-2HYB65-NS		KP-DDP66-2S	KP-DB20B-2	—
		大電流 ハイブリッド／全負荷	KPBP-A-SET-2HYB65-TS		KP-DDP66-2S	KP-DB75B	KP-TRN40-S

SII登録のパッケージ型番と構成機器*1

KPBP-A(単機能蓄電システム／ハイブリッド蓄電システム／全負荷対応型ハイブリッド蓄電システム共通)

パッケージ型番		一般パッケージ KPBP-A-PKG-MM1	重塩害対応パッケージ*3 KPBP-A-PKG-SMM1	一般パッケージ KPBP-A-PKG-MM2	重塩害対応パッケージ*3 KPBP-A-PKG-SMM2
蓄電池容量		16.4kWh		9.8kWh	
構成機器	マルチ蓄電パワーコンディショナ	KPBP-A	KPBP-A-S	KPBP-A	KPBP-A-S
	蓄電池ユニット*2	KP-BU164-S		KP-BU98B-S	
	マルチ蓄電システム用ゲートウェイ	KP-GWBP-A			

パッケージ型番		一般パッケージ KPBP-A-PKG-MM3	重塩害対応パッケージ*3 KPBP-A-PKG-SMM3	一般パッケージ KPBP-A-PKG-MM4	一般パッケージ KPBP-A-PKG-MM5
蓄電池容量		6.5kWh		12.7kWh	
構成機器	マルチ蓄電パワーコンディショナ	KPBP-A	KPBP-A-S	KPBP-A	KPBP-A
	蓄電池ユニット*2	KP-BU65B-S		KP-BU127-B	
	マルチ蓄電システム用ゲートウェイ	KP-GWBP-A			

*1. 各構成機器の製品の詳細は製品の仕様をご確認ください。補助金対象のパッケージ型番は補助事業や実施年度により異なります。

*2. リチウムイオン蓄電池JISC8715-2に準拠。

16.4kWh) 出力可能時間:2時間24分(経済モード運転時、出力容量5.9kW)、初期実効容量:14.1kWh
9.8kWh) 出力可能時間:2時間5分(経済モード運転時、出力容量4.0kW)、初期実効容量:8.3kWh
6.5kWh) 出力可能時間:2時間10分(経済モード運転時、出力容量2.5kW)、初期実効容量:5.5kWh
12.7kWh) 出力可能時間:2時間10分(経済モード運転時、出力容量5.0kW)、初期実効容量:10.9kWh
6.3kWh) 出力可能時間:2時間5分(経済モード運転時、出力容量2.5kW)、初期実効容量:5.4kWh

*3. マルチ蓄電パワーコンディショナを海岸から500m以内で、直接、海水しぶきがつかない場所に設置できます。

パッケージ型番ごとの性能表示ラベル

性能表示ラベルはJIS C4414に基づいて表示されます。

- ・運転音は、音響パワーレベル(音源が発する音響エネルギーの大きさを基にした量)で表示します。
従来の当社資料では運転音(騒音)は「音圧レベル」で記載しております。従来の当社資料に記載している運転音の値と比べると、性能表示ラベルに表示する運転音の値が大きくなっていますが、製品の音が大きくなったわけではありません。
- ・防じん防水性能は、屋外設置製品のIPコードで表示します。
重塩害対応パッケージでは、蓄電池ユニットは屋内に設置するため屋外設置のマルチ蓄電パワーコンディショナのIPコードを表示します。

一般パッケージ

一般パッケージKPBP-A-PKG-MM1

系統連系方式蓄電システムの性能表示			
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社		型番	KPBP-A-PKG-MM1
初期実効容量	14.1kWh	初期停電時放電容量	12.5kWh
蓄電池容量	16.4kWh		
システム容量利用率 系統連系時	82.9% (-10℃) 86.0% (25℃) 85.4% (40℃)	システム容量利用率 停電時	73.8% (-10℃) 76.2% (25℃) 76.2% (40℃)
システム充放電効率	89.8%		
想定使用期間	15年	システム生涯蓄電容量	67,821kWh
運転音	44dB	防じん防水性能	IP55
蓄電池劣化時の 安全性	蓄電池の劣化監視機能あり		
JIS C 4414に基づく表示			

一般パッケージKPBP-A-PKG-MM2

系統連系方式蓄電システムの性能表示			
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社		型番	KPBP-A-PKG-MM2
初期実効容量	8.3kWh	初期停電時放電容量	7.5kWh
蓄電池容量	9.8kWh		
システム容量利用率	81.6% (-10℃) 84.7% (25℃) 84.7% (40℃)	システム容量利用率	72.4% (-10℃) 76.5% (25℃) 76.5% (40℃)
系統連系時		停電時	
システム充放電効率	87.4%		
想定使用期間	15年	システム生涯蓄電容量	39,923kWh
運転音	44dB	防じん防水性能	IP55
蓄電池劣化時の 安全性	蓄電池の劣化監視機能あり		
JIS C 4414に基づく表示			

一般パッケージKPBP-A-PKG-MM3

系統連系方式蓄電システムの性能表示			
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社		型番	KPBP-A-PKG-MM3
初期実効容量	5.5kWh	初期停電時放電容量	4.7kWh
蓄電池容量	6.5kWh		
システム容量利用率	80.0% (-10℃) 84.6% (25℃) 83.1% (40℃)	システム容量利用率	67.7% (-10℃) 72.3% (25℃) 72.3% (40℃)
系統連系時		停電時	
システム充放電効率	87.3%		
想定使用期間	15年	システム生涯蓄電容量	26,455kWh
運転音	44dB	防じん防水性能	IP55
蓄電池劣化時の 安全性	蓄電池の劣化監視機能あり		
JIS C 4414に基づく表示			

一般パッケージKPBP-A-PKG-MM4

系統連系方式蓄電システムの性能表示			
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社		型番 KPBP-A-PKG-MM4	
初期実効容量	10.9kWh	初期停電時放電容量	9.7kWh
蓄電池容量	12.7kWh		
システム容量利用率	62.2% (-10℃) 85.8% (25℃) 89.0% (40℃)	システム容量利用率	58.3% (-10℃) 76.4% (25℃) 74.8% (40℃)
系統連系時		停電時	
システム充放電効率	87.2%		
想定使用期間	15年	システム生涯蓄電容量	54,084kWh
運転音	44dB	防じん防水性能	IP55
蓄電池劣化時の 安全性	蓄電池の劣化監視機能あり		
JIS C 4414に基づく表示			

一般パッケージKPBP-A-PKG-MM5

系統連系方式蓄電システムの性能表示			
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社		型番 KPBP-A-PKG-MM5	
初期実効容量	5.4kWh	初期停電時放電容量	4.7kWh
蓄電池容量	6.3kWh		
システム容量利用率	54.0% (-10℃) 85.7% (25℃) 88.9% (40℃)	システム容量利用率	49.2% (-10℃) 74.6% (25℃) 74.6% (40℃)
		停電時	
システム充放電効率	85.7%		
想定使用期間	15年	システム生涯蓄電容量	26,794kWh
運転音	44dB	防じん防水性能	IP55
蓄電池劣化時の 安全性	蓄電池の劣化監視機能あり		
JIS C 4414に基づく表示			

重塩害対応パッケージ

重塩害対応パッケージKPBP-A-PKG-SMM1

系統連系方式蓄電システムの性能表示			
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社		型番 KPBP-A-PKG-SMM1	
初期実効容量	14.1kWh	初期停電時放電容量	12.5kWh
蓄電池容量	16.4kWh		
システム容量利用率 (系統連系時)	82.9% (-10℃) 86.0% (25℃) 85.4% (40℃)	システム容量利用率 (停電時)	73.8% (-10℃) 76.2% (25℃) 76.2% (40℃)
システム充放電効率	89.8%		
想定使用期間	15年	システム生涯蓄電容量	67,821kWh
運転音	44dB	防じん防水性能	IP66
蓄電池劣化時の 安全性	蓄電池の劣化監視機能あり		
JIS C 4414に基づく表示			

重塩害対応パッケージKPBP-A-PKG-SMM2

系統連系方式蓄電システムの性能表示			
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社		型番 KPBP-A-PKG-SMM	
初期実効容量	8.3kWh	初期停電時放電容量	7.5kWh
蓄電池容量	9.8kWh		
システム容量利用率	81.6% (-10℃) 84.7% (25℃) 84.7% (40℃)	システム容量利用率	72.4% (-10℃) 76.5% (25℃) 76.5% (40℃)
系統連系時		停電時	
システム充放電効率	87.4%		
想定使用期間	15年	システム生涯蓄電容量	39,923kWh
運転音	44dB	防じん防水性能	IP66
蓄電池劣化時の 安全性	蓄電池の劣化監視機能あり		
JIS C 4414に基づく表示			

重塩害対応パッケージKPBP-A-PKG-SMM3

系統連系方式蓄電システムの性能表示			
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社		型番	KPBP-A-PKG-SMM
初期実効容量	5.5kWh	初期停電時放電容量	4.7kWh
蓄電池容量	6.5kWh		
システム容量利用率 系統連系時	80.0% (-10℃) 84.6% (25℃) 83.1% (40℃)	システム容量利用率 停電時	67.7% (-10℃) 72.3% (25℃) 72.3% (40℃)
システム充放電効率	87.3%		
想定使用期間	15年	システム生涯蓄電容量	26,455kWh
運転音	44dB	防じん防水性能	IP66
蓄電池劣化時の 安全性	蓄電池の劣化監視機能あり		

JIS C 4414に基づく表示

仕様表

マルチ蓄電パワーコンディショナ

形式		KPBP-A	KPBP-A-S
タイプ		一般タイプ	重塩害対応タイプ
直流入力 (蓄電池)	最大入力電圧	DC450V	
	入出力数	1	
	最大充放電電力	KP-BU164-S:5.9kW ^{*1} / KP-BU98B-S:4.0kW / KP-BU65B-S:2.5kW / KP-BU127-B:5.0kW ^{*1} / KP-BU63-B:2.5kW	
直流入力 (PVユニット)	最大入力電力	単機能:- / ハイブリッド:6.6kW	
	最大入力電圧	単機能:- / ハイブリッド:DC450V	
交流出力	定格容量	単機能:KP-BU164-S:5.9kW(力率1.0)、KP-BU98B-S:4.0kW(力率1.0)、KP-BU65B-S:2.5kW(力率1.0)、KP-BU127-B:5.0kW(力率1.0)、KP-BU63-B:2.5kW(力率1.0) ハイブリッド(※):5.6kW(力率0.95) ※系統連系申請の際、定格容量は5.9kW(力率1.0)となります。	
	定格電圧	AC202V(AC101V、2相)	
	電力変換効率	蓄電池側:(KP-BU164-S)放電96.0%、充電95.5%、(KP-BU98B-S)放電95.5%、充電95.5%、(KP-BU65B-S)放電95.0%、充電95.0%、 (KP-BU127-B)放電95.5%、充電95.5%、(KP-BU63-B)放電95.0%、充電95.0% 太陽光側:95.0%(定格出力時)	
絶縁方式		非絶縁トランスレス方式	
電気方式	連系運転時	単相2線式(単相3線式配電線に接続)	
	自立運転時	単相2線式、単相3線式(トランスユニット接続時)	
自立運転時の定格出力		単機能/ハイブリッド:2.0kVA、ハイブリッド(トランスユニット接続時):4.0kVA	
設置環境		海岸および汽水域から500mを超える屋外設置	屋外設置 ^{*2}
使用周囲温度		-20～50℃(ただし結露および氷結なきこと)	
使用周囲湿度		25～95%RH(ただし結露および氷結なきこと)	
外形寸法(横×高さ×奥行き)		450mm×562mm×232mm(ケーブルボックスを含む)	
質量		本体:約21kg、ケーブルボックス:約1kg、取付けベース板:約2.5kg	
冷却方式		自然空冷	
ケース材質		本体:金属、ケーブルボックス本体:金属、ケーブルボックスカバー:樹脂	
ケース外装色		フロント:シルバー、サイド/リア:ダークグレー、ケーブルボックス:ダークグレー	
取付け方式・方法		壁掛け・ネジ止め	
保護構造		IP55	IP66
保証期間		15年	

蓄電池ユニット

形式	KP-BU164-S	KP-BU98B-S	KP-BU65B-S	KP-BU127-B	KP-BU63-B
種類	リチウムイオン電池				
蓄電池容量	16.4kWh (実効容量:14.8kWh)	9.8kWh (実効容量:8.8kWh)	6.5kWh (実効容量:5.9kWh)	12.7kWh (実効容量:11.4kWh)	6.3kWh (実効容量:5.7kWh)
公称電圧	DC256.9V	DC154.14V	DC102.76V	DC204.8V	DC102.4V
電圧範囲	DC210～290.5V	DC126～174.3V	DC84.0～116.2V	DC192～227.2V	DC96～113.6V
充電回復時間	約3時間(25℃満充電まで)				
設置環境	海岸および汽水域から500mを超える屋外設置または屋内設置			海岸および汽水域から500mを超える屋外設置	
周囲温度	使用周囲温度:-10～45℃*3(ただし結露および氷結なきこと)			使用周囲温度:-10～45℃*4(ただし結露および氷結なきこと) 設置周囲温度:-20～45℃*5(ただし結露および氷結なきこと)	
使用周囲湿度	25～95%RH(ただし結露および氷結なきこと)				
外形寸法(横×高さ×奥行き)	490mm×1010mm ×295mm	490mm×741mm ×295mm	490mm×847mm ×147mm	681mm×909mm ×334mm	681mm×627mm ×334mm
質量	約150kg	約102kg	約65kg	約132kg	約79kg
取付け方式・方法	屋内、屋外:自立設置*6	屋内:床置き・壁面にネジ止め 屋外:(KP-BU98B-S)壁掛けまたは自立設置*6、 (KP-BU65B-S)自立設置*6		屋外:自立設置*6	
保護構造	IP55				
容量保証	15年後初期容量の60%以上*7				
サイクル期待寿命	11,000サイクル*8			12,000サイクル*8	
保証期間	15年				

マルチ蓄電システム用ゲートウェイ

形式	KP-GWBP-A
接続台数	マルチ蓄電パワーコンディショナ1台
通信方式	有線LAN(100Base-TX)
表示部	モノクロLCD(16文字×2行)
操作方法	操作スイッチ4個、リセットスイッチまたは遠隔モニタリングサービス使用
外部インターフェイス	LANポート、USBコネクタ(TypeA)、32GBまでのUSB2.0準拠のUSBメモリ
通信プロトコル	ECHONET Lite ^{*9} 蓄電池 Release M、住宅用太陽光発電、Release J ^{*10} 、分電盤 Release M ^{*11}
通信仕様認証規格	ECHONET Lite規格適合性認証 ^{*9} (規格書バージョン Ver.1.13)、ECHONET Lite AIF仕様適合性認証 ^{*9} 、 (住宅用太陽光発電・HEMSコントローラ間 Ver.1.01)(蓄電池・HEMSコントローラ間 Ver.1.10)
外形寸法(横×高さ×奥行き)	75mm×120mm×29.5mm
動作電源	マルチ蓄電パワーコンディショナより給電
設置環境	屋内設置
使用周囲温度	-20～50℃(ただし結露および氷結なきこと)
使用周囲湿度	25～95%RH(ただし結露および氷結なきこと)
質量	約140g
取付け方式・方法	壁取付・ネジ止め
保護構造	IP20相当
ケース材質	PC+ABS
ケース外装色	白
遠隔モニタリングサービス	遠隔モニタリング、遠隔設定、異常時メール送信
保証期間	10年

PVユニット*12

形式		KP-DDP66	KP-DDP66-S	KP-DDP66-2*13	KP-DDP66-2S*13
タイプ		一般タイプ	重塩害対応タイプ	大電流・一般タイプ	大電流・重塩害対応タイプ
直流入力 (PV パネル)	定格入力電圧	DC320V			
	入力回路数	4			
	MPPT数	4			
	動作電圧範囲(MPPT)	運転可能電圧範囲:DC50～450V、 最大電力追従(MPPT)範囲:DC60～440V		運転可能電圧範囲:DC25～450V、 最大電力追従(MPPT)範囲:DC35～440V	
直流出力	入力電流範囲	許容最大短絡電流:60A(15A／1回路)、 最大動作電流:44A(11A／1回路)		許容最大短絡電流:66.4A(16.6A／1回路) 最大動作電流:56A(14A／1回路)	
	最大入力電力	2.5kW／1回路、6.6kW／4回路			
	最大出力電圧	DC450V			
設置環境		海岸および汽水域から 500mを超える屋外設置	屋外設置*2	海岸および汽水域から 500mを超える屋外設置	屋外設置*2
使用周囲温度		-20～50℃(ただし結露および氷結なきこと)			
使用周囲湿度		25～95%RH(ただし結露および氷結なきこと)			
外形寸法(横×高さ×奥行き)		450mm×562mm×232mm(ケーブルボックスを含む)			
質量		本体:約12.5kg、ケーブルボックス:約1kg、取付けベース板:約2.5kg		本体:約13kg、ケーブルボックス:約1kg、取付けベース板:約2.5kg	
冷却方式		自然空冷			
保護構造		IP55	IP66	IP55	IP66
保証期間		15年			

トランスユニット*12

形式		KP-TRN40	KP-TRN40-S
タイプ		一般タイプ	重塩害対応タイプ
PCSからの 入力	電気方式	単相2線	
	定格容量	4kVA	
	電圧範囲	AC202V	
分電盤側 出力	電気方式	単相3線	
	定格電圧	AC202V／101V	
絶縁方式		非絶縁	
設置環境		海岸および汽水域から500mを超える屋外設置	屋外設置*2
使用周囲温度		-20～50℃(ただし結露および氷結なきこと)	
使用周囲湿度		25～95%RH(ただし結露および氷結なきこと)	
外形寸法(横×高さ×奥行き)		450mm×562mm×232mm(ケーブルボックスを含む)	
質量		本体:約21kg※、ケーブルボックス:約1kg、取付けベース板:約2.5kg	
冷却方式		自然空冷	
保護構造		IP55	IP66
保証期間		15年	

※2024年秋頃以降の当社出荷分から本体の質量は約17kgとなります。

特定負荷用分電盤

形式	KP-DB20B-2
定格入力電圧	AC100V
電気方式	単相2線式
定格電流	合計20A
出力分岐数	2回路
設置環境	屋内設置
使用周囲温度	-5～40℃(ただし結露および氷結なきこと)
使用周囲湿度	45～85%RH(ただし結露および氷結なきこと)
外形寸法(横×高さ×奥行き)	172mm×325mm×124mm
質量	約1.9kg
ケース外装色	白
取付け方式・方法	壁取付・ネジ止め
保証期間	1年

電力計測ユニット

形式	KP-GWAP-MUBP
計測機能(外部発電計測)	単相3線200V、100A 3点、うち1点は単相2線100Vも可
計測機能(分岐計測)	単相2線200V／100V、30A 6点
表示部	LED4点:状態表示
操作方法	DIP-SW:計測機能の設定、リセットSW、積算電力量リセットSW
動作電源	単相3線 100V／200V
最大消費電力	5W以下
設置環境	屋内設置
使用周囲温度	-20～50℃(ただし結露及び氷結なきこと)
使用周囲湿度	25～95%RH(ただし結露及び氷結なきこと)
外形寸法	130mm×260mm×60mm
質量	約700g
取付方式・方法	壁取付・ネジ止め
ケース材質	ABS
ケース外装色	白(開閉部:グレー)
保証期間	10年

*1. ご家庭の電気のご使用状況によっては、最大充電電力が4kWになる場合があります。

*2. 直接波しぶきがあたる場所に設置しないでください。 *3. 使用周囲温度範囲内であっても、蓄電池保護のために充電電を制限することがあります。

*4. 使用周囲温度範囲内であっても、蓄電池保護のために充電電を制限することがあります。また、劣化によって充電電力が制限されやすくなります。 *5. -20℃～10℃では大幅に制限がかかりますが、充電可能です。

*6. 16.4kWh、9.8kWhタイプおよび12.7kWh、6.3kWhタイプはコンクリートにアンカー固定、6.5kWhはコンクリートにアンカー固定と壁面への固定が必要です。

*7. システム搭載の動作モードおよびPOWER JUGGLINGで使用した時に限ります。(外部からの制御時除く) *8. 当社所定条件による期待寿命であり、保証値ではありません。

*9. ECHONET Lite対応機器とは、一般社団法人エコネットコンソーシアムが発行したECHONET Lite規格およびアプリケーション通信インターフェース仕様(ECHONET Lite AIF仕様)に準拠した機器です。ECHONET Lite、ECHONET Lite AIF、ECHONETロゴマークは、一般社団法人エコネットコンソーシアムの登録商標です。

*10. PVユニット接続時のみ使用可能です。 *11. 電力計測ユニット接続時のみ使用可能です。 *12. ケース材質、ケース外装色、取付け方式・方法はマルチ蓄電パワーコンディショナと同じです。

*13. 大電流タイプのPVユニットを使用する場合はパワーコンディショナのソフトウェアバージョンがVer1.22以上であることを確認してください。異なっている場合は販売店様にてバージョンアップを実施してください。

*14. 表示ユニットを使用できるゲートウェイのソフトウェアはVer2.7以上です。

全負荷用分電盤

形式	KP-DB75B*
定格入力電圧	AC202V
電気方式	単相3線式
定格電流	合計75A
設置環境	屋内設置
使用周囲温度	-5～40℃(ただし結露および氷結なきこと)
使用周囲湿度	45～85%RH(ただし結露および氷結なきこと)
外形寸法(横×高さ×奥行き)	572mm* ×325mm×124mm
質量	約7.2kg*
ケース外装色	白
取付け方式・方法	壁取付・ネジ止め
保証期間	15年

※2023年秋頃までの当社出荷分は形式“KP-DB75”、幅“644mm”、質量“約8.2kg”となります。

表示ユニット*14(2024年秋頃出荷)

形式	KP-GWAP-D
通信方式	無線LAN(2.4GHz、IEEE802.11b/g)
表示部	7インチカラー液晶ディスプレイWSVGA(1024x600)
操作方法	電源ボタン、タッチパネル、タッチボタン
外部インターフェイス	SD/SDHCカードスロット SDカード:2GBまで(FAT16)、SDHCカード:32GBまで(FAT32)
外形寸法(幅×高さ×奥行き)	190mmx134mmx24mm(壁掛プレート、スタンド含まず)
動作電源	AC100V(ACアダプタ入力)
最大消費電力	7W(14VA)以下
設置環境	屋内設置
使用周囲温度	0～40℃(結露および氷結なきこと)
使用周囲湿度	25～85%RH(結露および氷結なきこと)
質量	約370g(本体のみ)
取付け方式・方法	壁目取り付け・ネジ止め、またはスタンド固定・卓上設置
保護構造	IP20相当
ケース材質	ABS
ケース外装色	白
保証期間	1年




太陽光発電した電気を使用すると
ポイントがもらえる

みんなでつくる エコ活サークル®

ポイントがもらえるしくみ



太陽光で発電した
電気を使うことで
CO₂の排出削減につながる



お客様のCO₂削減実績の
データをオムロンが受け取り、
J-クレジット*化



お客様はポイントを受け取り



オムロンはJ-クレジットを
エコ活動に利用

***J-クレジットとは** 再生可能エネルギーの導入、省エネルギー機器の導入や森林経営などの取り組みによって、CO₂などの温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証したものです。J-クレジットは、カーボン・オフセットなどさまざまな用途に使用することができます。

受け取ったポイントはデジタルギフトなどに交換できます!



LINE Pay



Amazonギフトカード



クオ・カード ペイ

ポイントは、株式会社NTTスマイルエナジーが運営する「スマイルeポイントサービス」にて、毎年6月と12月に受け取ることができます。受け取ったポイントは、PayPayマネーライト、LINE Pay、Amazonギフトカード、Google Playギフトコード、QUOカードPayなどに交換できます。

※交換対象のポイントなどは2024年4月現在の情報です。今後、変更する可能性があります。

ポイント受け取り例

- ・太陽光発電容量: 5kW
- ・年間発電量: 5,000kWh
- ・自家消費率: 70% (3,500kWhを自家消費)

▶ 年間で約**1,100円**分の
ポイントが受け取り可能!

※年間発電量、自家消費の電力量は設置条件・気象条件・ご家庭での電気の使用状況により変化します。また自家消費の電力量とポイントの交換比率は2024年4月現在の情報です。今後、環境価値の価格変動に応じて変化する可能性があります。

申し込み条件

- ・マルチ蓄電プラットフォーム「KPBP-Aシリーズ」および、長州産業株式会社製「スマートPVマルチ」のハイブリッド蓄電システム (特定負荷・全負荷どちらも対象) を設置済であること
- ・遠隔モニタリングサービスに登録完了済であること
- ・蓄電システムをインターネットに常時接続していること
- ・遠隔モニタリングサービスの利用登録が個人名で行われていること
- ・自家発電装置 (エネファーム、他の太陽光発電設備など) を設置していないこと
- ・J-クレジットの別のプロジェクトや他の類似制度に登録していないこと
- ・蓄電システムの稼働開始日が、みんなでつくるエコ活サークル 申込日の**2年前の日以降**であること

※「エネファーム」は東京ガス(株)・大阪ガス(株)・ENEOS(株)の登録商標です。※スマイルeポイントは株式会社NTTスマイルエナジーの登録商標です。※PayPayマネーライトは出金不可です。※LINE Pay残高のお受け取りには、LINE Payアカウントが必要です。LINE Pay残高のお受け取りには、お客様のLINE Pay ナンバーをご入力いただく必要があります。※Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。スマイルeポイントサービスは株式会社NTTスマイルエナジーによる提供です。お問い合わせは Amazon ではお受けしていません。お問い合わせはNTTスマイルエナジー スマイルeポイントお問い合わせフォーム (https://smile-e-pt.eco-megane.jp/inquiry) までお願いいたします。※Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。※「QUOカードPay」もしくは「クオ・カード ペイ」およびそれらのロゴは株式会社クオカードの登録商標です。

本誌には主に機種のご選定に必要な内容を掲載し、ご使用上の注意事項等は掲載していません。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、取扱説明書およびマニュアル等をお読みください。

- ・本誌に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をご確認の上、ご使用ください。
- ・本誌に記載のない条件や環境での使用、および原子力制御・航空・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機器・安全機器、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途にはご使用なされないようお願いいたします。
- ・本製品は日本国内専用です。

オムロンソーシアルソリューションズ株式会社

〒108-0075 東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル7F

お問い合わせ窓口

0120-085-606

受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00(土日、祝日、弊社休日を除く)

オムロン商品のご用命は

カタログ番号 KAND-044U

2024年8月現在

©OMRON SOCIAL SOLUTIONS Co.,Ltd. 2021-2024. All Rights Reserved.
お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください