

横置き取付金具 BYP50F 取扱説明書

本製品は、オムロン製無停電電源装置 BY50FW(*1)専用の横置き取付金具です。

安全に使用していただくために重要なことがらが書かれています。
設置やご使用開始の前に必ずお読みください

安全上のご注意

この取扱説明書の安全についての記号と意味は以下の通りです。

 警告	正しい取り扱いをしなければ、軽傷・中程度の傷害を負ったり、万が一の場合は重傷や死亡に至る恐れがあります。 また、同様に重大な物的損害を受ける恐れがあります。
---	---

※物的損害とは、家屋・家財および家畜、ペットに係わる拡大損害を示します。

 : 禁止(してはいけないこと)を示します。例えば  は分解禁止を意味しています。

 : 強制(必ずしなければならないこと)を示します。

(*1) 最新の対応機種は当社ホームページを参照してください。

(https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/product/option/option.html)

警告

UPS 本体を正しい方法で設置する。

- 誤った方法で設置すると、転倒や落下に巻き込まれてけがをする恐れがあります。
- 指定方向以外で設置すると、バッテリーから液体（電解液）が漏れたときに保護ができません。



ねじは必ず付属のものを使用する。

- UPS 本体への取り付けに付属品以外の長いねじを使用すると、内部を損傷することがあります。
- 付属品以外のねじを使用すると強度不足により、UPS 本体が落下し、けがをする恐れがあります。



設置場所の壁面の材質に適したねじを使用し、UPS 本体の重さに耐えられるよう確実に固定する。

- 壁面の材質、厚さなどを確認し、木材の場合は付属のねじを使用してください。ベニヤ、石膏ボード、コンクリート、金属などの場合は、その材質に適した専用のねじを使用してください。
- 転倒や落下に巻き込まれてけがをする恐れがあります。



取付金具の固定場所は、UPS 本体の重さに十分耐えられるようねじ止め強度を確保できる場所を選んで取り付ける。

固定場所の壁面材質に適したねじの種類、固定方法を使用してください。

- 取り付ける UPS 本体と取付金具の重さに機器を接続する電源ケーブルの重さ、引っ張り力などが加わります。
- 転倒や落下に巻き込まれてけがをする恐れがあります。



金具やねじは本取扱説明書の指示された数を使用する。

- 十分な固定ができずに UPS 本体の転倒や落下に巻き込まれてけがをする恐れがあります。



◆ 製品の梱包内容 ◆

取付金具	2	取扱説明書	1
取付木ねじ	4		

◆ 設置方法 ◆

1 取り付け場所と設置方法を決める


2 準備

- ・ 用意するもの
UPS本体 BY50FW
取付金具 BYP50F
固定場所の壁面材質に適したねじを4本ご用意ください。
(木の壁面に取り付ける場合は付属のねじをご利用いただけます。)
- ・ 電源ケーブルを延長して接続される場合は、12A 以上(BY50FW)の電流容量のものをご使用ください。


3 取り付け位置・方向を決める

取り付け方

- ・ 取り付け方向は必ず下記の指定方向にしてください。
指定以外の方向では使用しないでください。
(バッテリーの液漏れ対策が施してありますが、指定以外の方向で設置されますと効果がありません)

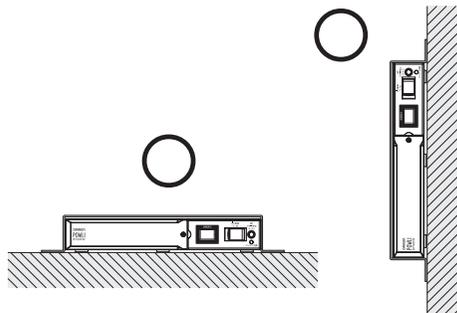


下図の方向では取り付けを行わないでください。

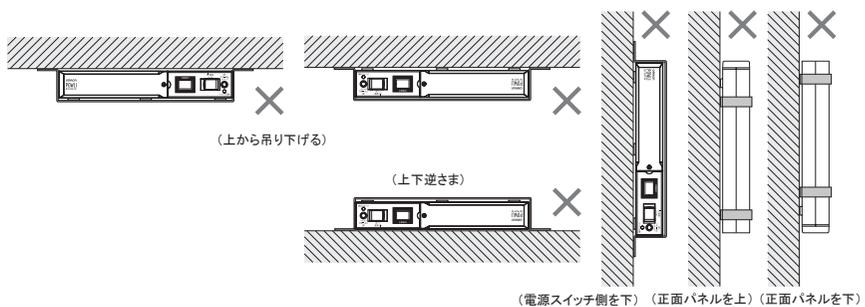

取り付け位置

放熱、電源ケーブルの取り回し等のために、UPS本体の周囲には右図に示すようなスペースが必要です。

取り付けるUPS本体の大きさに合わせてスペースを確保してください。

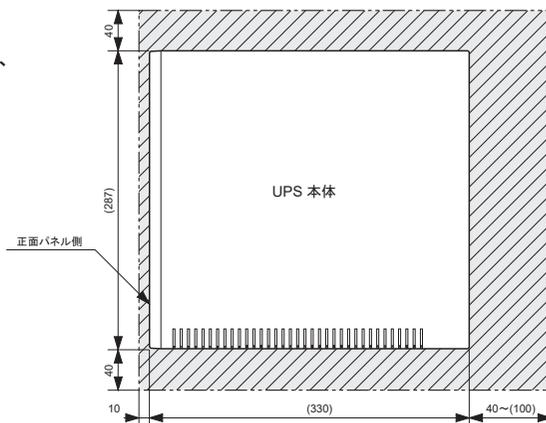

単位: mm


4 UPS本体を固定する



ねじを回すためにドライバが必要であることを示します。
ねじの形状に合ったドライバをご用意ください。

4-1. 取付器具をUPS本体の上面に取り付ける場合

下図のとおり、取付金具のツメをUPS本体の両端のスリットに合わせ、4本のねじで確実に固定してください。

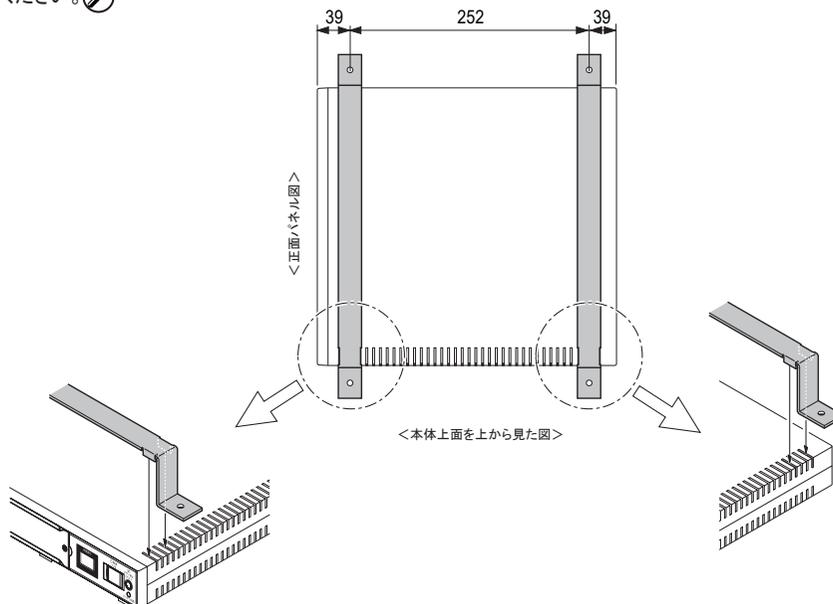


⚠ 注意

必ず取付金具のツメが、UPS本体のスリットの部分に入っていることを確認すること。

- 取付金具のツメがスリットの部分に入っていないと、UPS本体が外れ落下して危険です。

金具寸法図

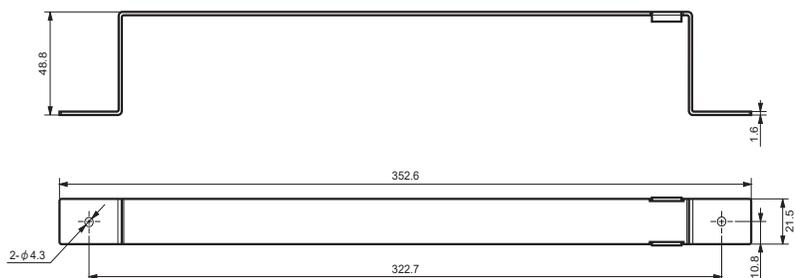

(単位: mm / 公差 ±0.5mm)

本取扱説明書に記載されている各会社名、各社製品名は各社の商標または登録商標です。
本取扱説明書の内容の一部または全部を無断で複製、転載することは禁止されております。
本取扱説明書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。

© OMRON SOCIAL SOLUTIONS CO.,LTD. 2007

オムロンソーシアルソリューションズ株式会社

K1L-D-06075E