

## SNMP/Web カード ファームウェアアップグレード手順書

- 本ファームウェアアップグレード手順書はSNMP/WebカードのファームウェアをVer.1.01からVer.1.03にアップグレードするためのものです。

ご使用の製品のファームウェアバージョンは [UPSモニタ]—[UPS識別] で確認してください。  
表示が「SNMP-Web-Card v1.03」であればバージョンアップの必要はありません。


UPSシリーズ名	BN150XR
UPS名称	
SNMP/Webカード ファームウェアVer.	SNMP-Web-Card v1.01 (SN)
UPSメーカー	Omron
UPS給電方式	常時商用

### ■ 作業前の確認事項

- ・ アップグレード用のソフトウェアは製品同梱のCD-ROM に入っています。製品同梱のCD-ROM をご準備ください。
- ・ アップグレード用のソフトウェアはWindows Server2003/XP/2000/NT4.0に対応しています。これらの何れかのOSを搭載したコンピュータをご準備ください。
- ・ 本製品が、ファームウェアファイル送信元であるコンピュータと同一のネットワーク上に接続されていることを確認してください。
- ・ SNMP/WebカードのWebページの初期画面から、[SNMP/Webカード設定]—[ネットワークアップグレード]で[有効]が選択されていることを確認してください。
- ・ ログイン用のアカウントおよびパスワードを用意してください。


## ■ バージョンアップ手順

1. 本製品に同梱されるCD-ROMをコンピュータに挿入し、「Upgrade」フォルダ内の「Upgrade.exe」を実行し、「SNMP/Web card Upgrade Utility Ver1.00」を起動してください。  
「SNMP/Web card Upgrade Utility Ver1.00」が起動すると次のような画面が表示されます。

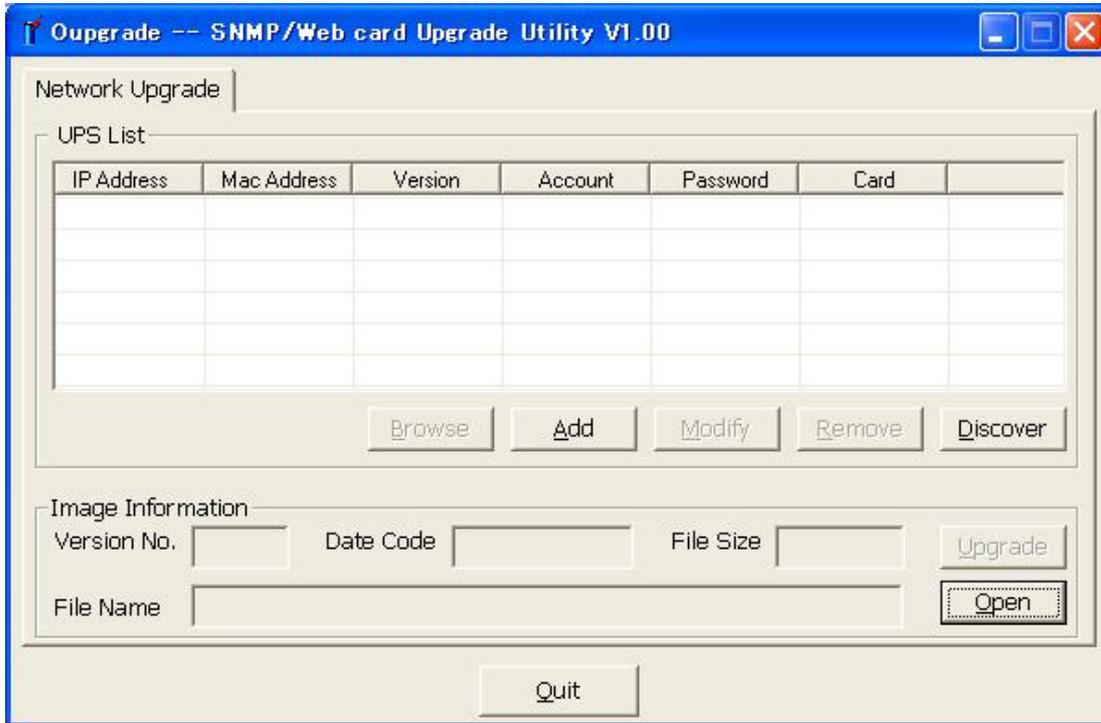

2. 「Discover」ボタンをクリックしてください。

同一ネットワーク上にあるSNMP/Webカードを自動的に検出し「UPS List」に検出したSNMP/Webカードを表示します。

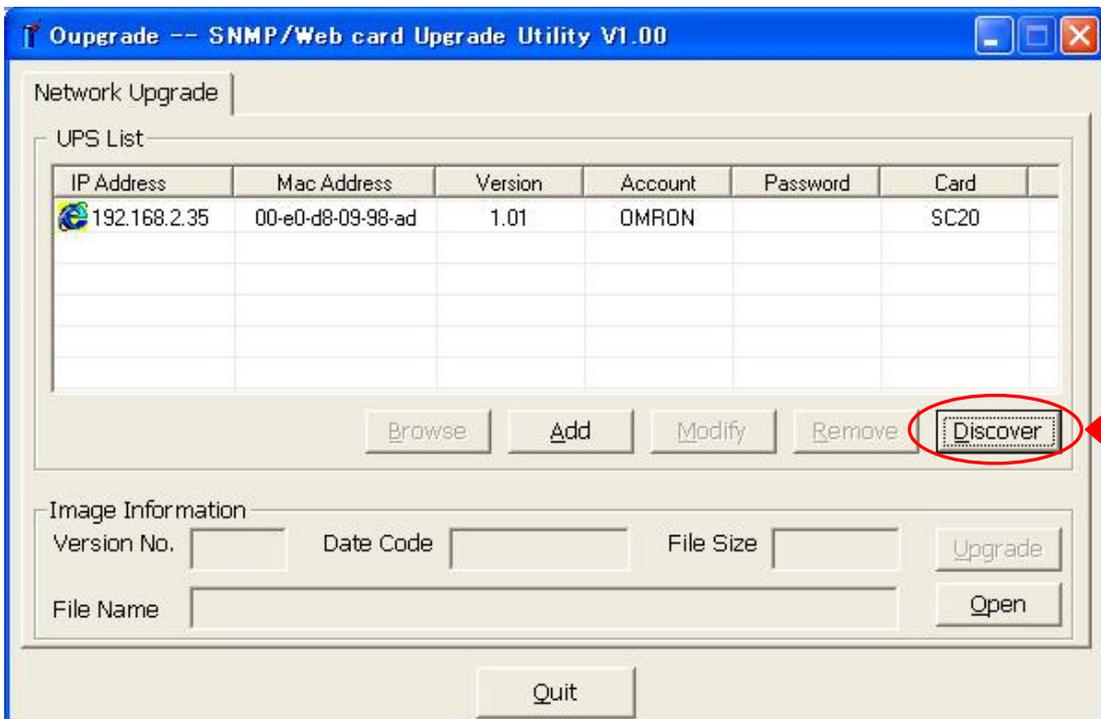

- 表示されたSNMP/Webカードをマウスで選択し、「Modify」ボタンをクリックしてください。  
次のような画面が表示されるので、Account, Passwordを入力し「OK」ボタンをクリックしてください。



- 「SNMP/Web card Upgrade Utility Ver1.00」画面の「Open」ボタンをクリックし、任意のフォルダに保存した新ファームウェア(ファイル名: ORONv103.BIN)を選択してください。
- 新ファームウェア(ファイル名: ORONv103.BIN)を選択完了後に、「SNMP/Web card Upgrade Utility Ver1.00」画面の「Upgrade」ボタンをクリックして、アップグレードを開始ください。
- アップグレードを確認する画面が表示されるので、「OK」ボタンをクリックしてください。「OK」ボタンをクリックすると自動的にアップグレードが始まります。  
(注意)  
アップグレード中に、UPSの電源を切ったり、SNMP/WebカードをUPSから抜いたりしないでください。
- アップグレード完了後、[UPS モニタ]—[UPS 識別] のWebページより「SNMP/Webカード ファームウェア Ver.」が「SNMP-Web-Card v1.03(SN)」と表示されていることを確認してください。
- アップグレードは完了しました。アップグレード完了した後は、必ずSNMP/Webカードの設定内容を再確認ください。設定内容がアップグレード前と異なる場合は、再度設定してください。

以上