

Windows Vista でのドライバインストールについて

このたびは、当社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本資料では、ME5614C2 を Windows Vista で動作させる手順を説明しています。
なお、ご使用前に以下の「ご注意」および取扱説明書の「安全上のご注意」をご覧ください。

ご注意

本資料で説明している手順は以下の環境で動作確認したものであり、全ての環境で動作を保証するものではありません。

〔動作確認環境〕

Windows Vista Home Basic

インストール方法


【留意事項】

- パソコンやシステムの状態によっては、インストールの手順や画面の表示が異なることがあります。その場合は画面の指示に従ってください。
- ME5614C2 の「ドライバ(INF ファイル)」をパソコンにインストールします。
パソコンと本モデムはまだ接続しないでください。


既にパソコンに本モデムを挿しこみ、Windows の画面に沿ってインストールしてしまった場合は、「標準 PCMCIA カードモデム」としてインストールされます。

【ドライバの削除】の項の8以降の手順で「標準 PCMCIA カードモデム」を削除してください。

1. パソコンを起動後、添付の CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入してください。
2. CD-ROM 内の「Win2000XP」フォルダ内の「Setup (パソコンアイコン)」をダブルクリックして起動させてください。

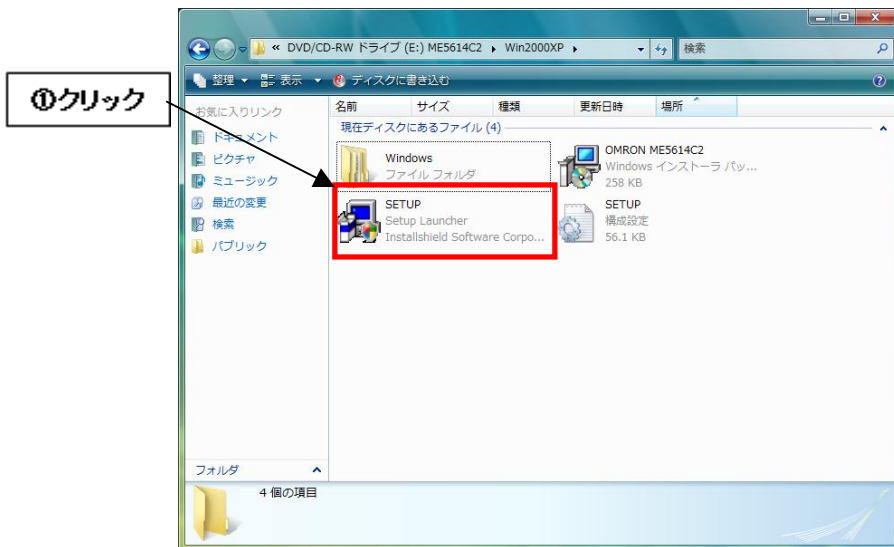

3. 「ユーザアカウント制御」画面が表示されたら、「許可」をクリックしてください。
(ゲストアカウントで操作している場合はパスワードを求められます。
パスワードを入力して「OK」をクリックしてください。)

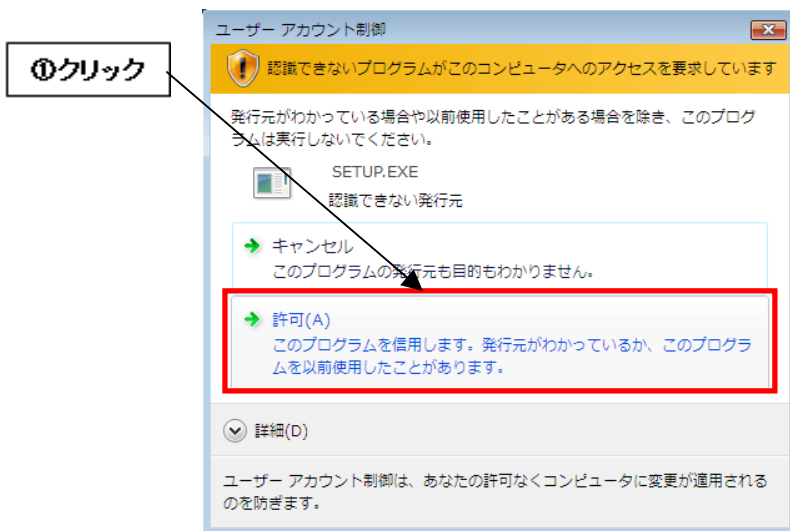


4. 「OMRON ME5614C2 InstallShield ウィザード」画面が表示されます。
「次へ」をクリックしてください。



5. 「プログラムをインストールする準備ができました」と表示されたら「インストール」をクリックしてください。
6. 「InstallShield ウィザードを完了しました」が表示されます。「完了」をクリックしてください。




7. CD-ROM 画面を右上の[×]ボタンで閉じてください。

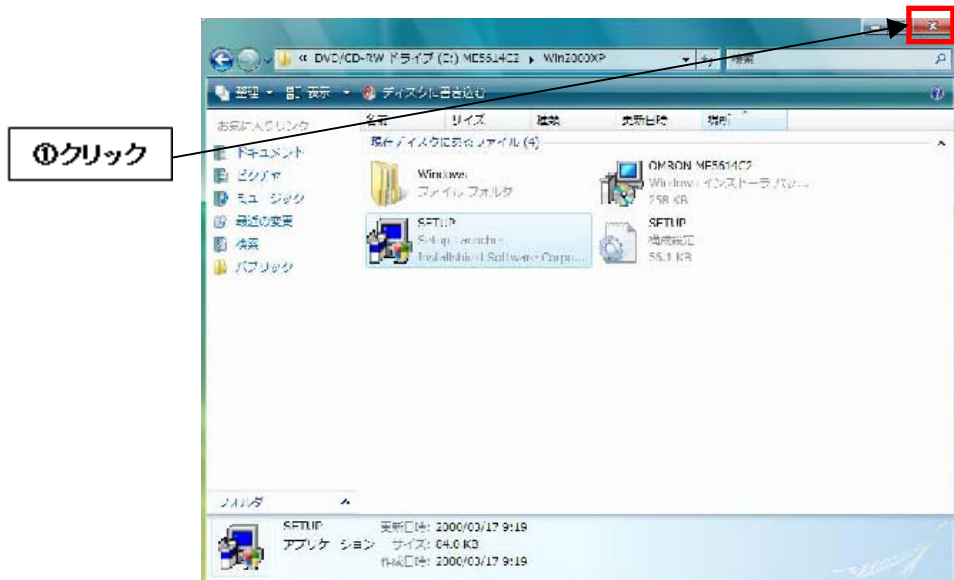


8. 本モデムをパソコンのカードスロットへ挿入してください。

しばらくすると「新しいハードウェアが見つかりました」画面が表示されます。


9. 「ドライバソフトウェアを検索してインストールします(推奨)」をクリックしてください。

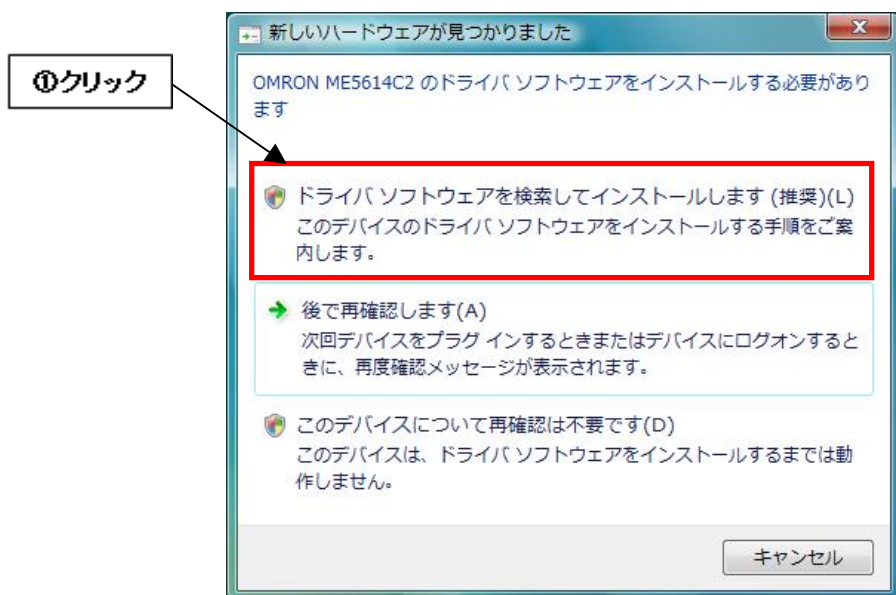


10. 「ユーザアカウント制御」画面が表示されたら、「続行」をクリックしてください。
(ゲストアカウントで操作している場合は、パスワードを入力して「OK」をクリックしてください。)

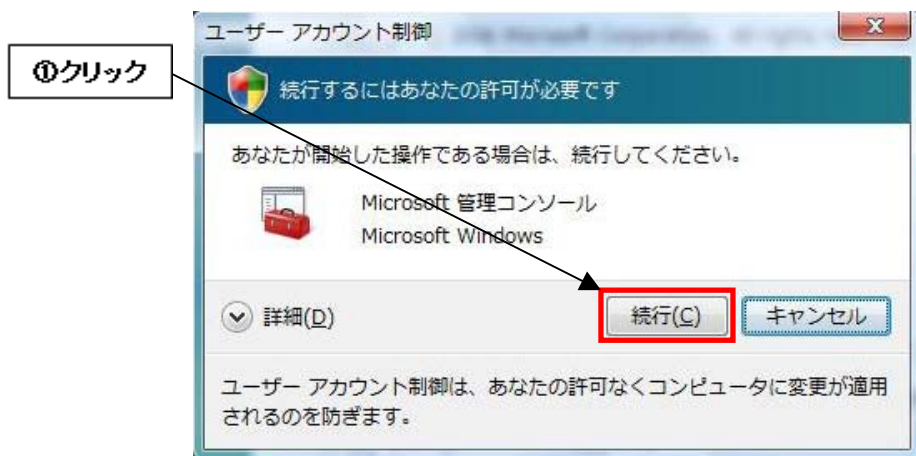


11. 表示された一覧の中から、一番上段の「OMRON ME5614C2 Fax + Data Modem」を選び、「次へ」をクリックしてください。

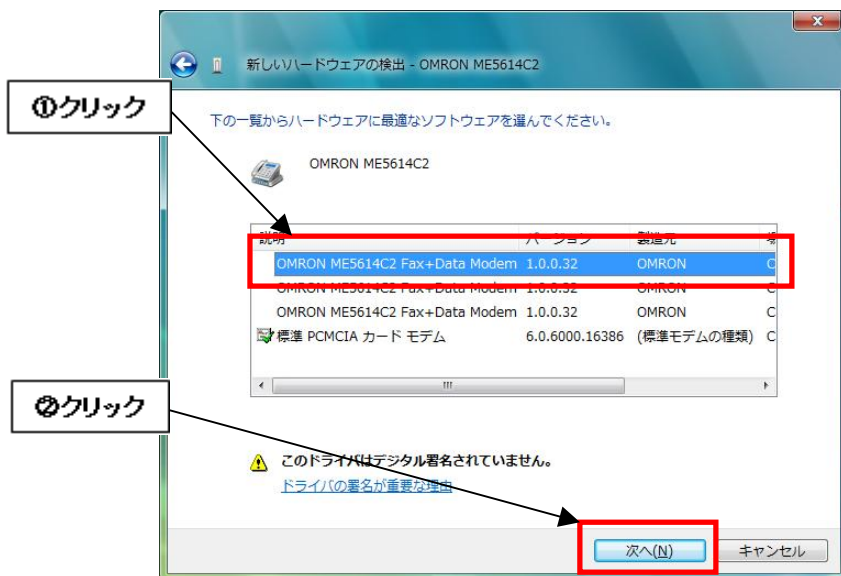

12. 以下の画面が表示される場合は「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックしてください。

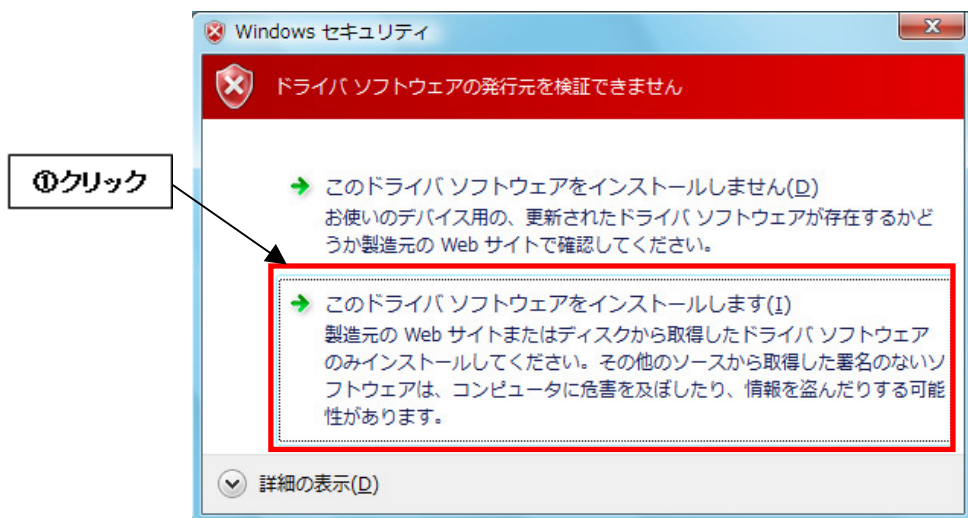

13. 「閉じる」をクリックしてください。

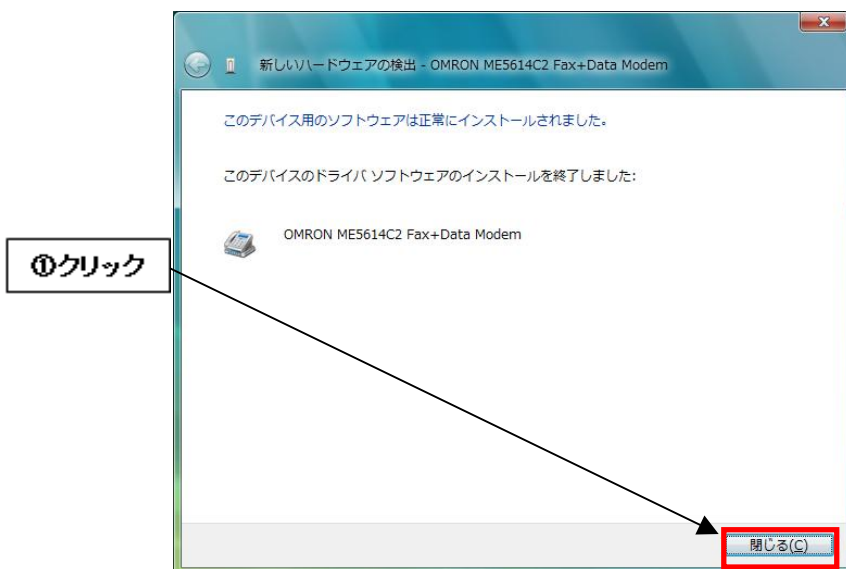


以上で、ME5614C2 のインストールが完了しました。

ダイヤルアップ接続の設定


1. 「スタートメニュー」→「コントロールパネル」→「ネットワークインターネット」の「インターネットへの接続」をクリックしてください。



2. 「インターネットへの接続」画面で「ダイヤルアップ」をクリックし、「インターネットへの接続」画面で「電話番号」、「ユーザー名」、「パスワード」欄に接続先の電話番号、プロバイダの ID、パスワードをそれぞれ入力し、「接続」をクリックしてください。

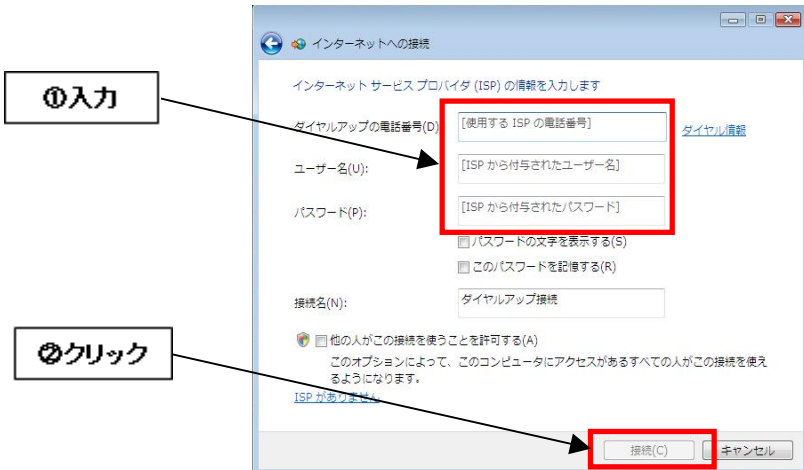

3. プロバイダへの接続を切断します。デスクトップのタスクバーに格納されているダイヤルアップアイコンをダブルクリックし、「接続または切断」をクリックしてください。最後に「ネットワークに接続」画面で、「切断」をクリックしてください。プロバイダへの接続が切断されます。ここで切断処理を行わないと、回線は接続されたままになります。必ず切断処理を行ってください。




インターネットへ接続する

1. 「スタートメニュー」→「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット」の下の「インターネットへの接続」をクリックしてください。



2. 「インターネットへの接続」画面で「はい、既存の接続を選びます」にチェックを入れ、「次へ」をクリックしてください。

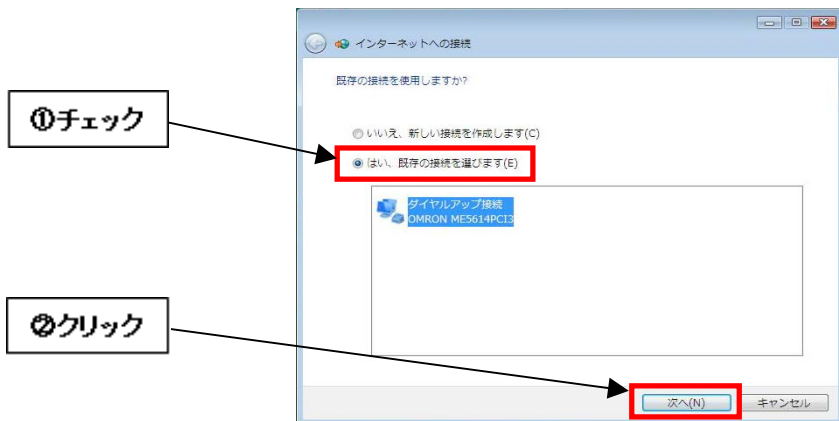


3. 「ユーザー名」、「パスワード」、「ダイヤル」欄にプロバイダの ID、パスワード、接続先電話番号を入力し、「ダイヤル」をクリックしてください。プロバイダへの接続が開始されます。




ドライバの削除方法

以下の方法でドライバの削除を行います。


1. パソコンを起動後、添付の CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入してください。
2. CD-ROM 内の「Win2000XP」フォルダ内の「Setup.exe」をダブルクリックして起動させてください。

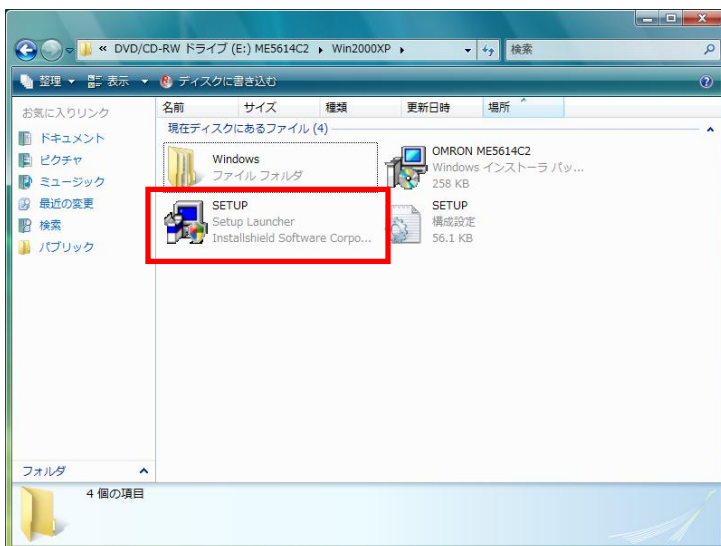


3. 「ユーザアカウント制御」画面が表示されたら、パスワードを入力して「OK」をクリックしてください。
4. 「OMRON ME5614C2 InstallShield ウィザード」画面が表示されます。
「次へ」をクリックしてください。

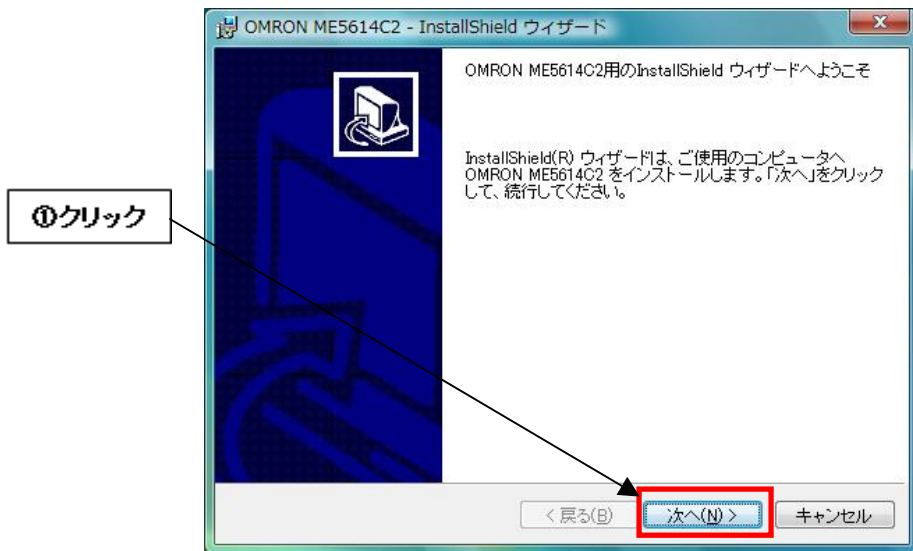

5. 「削除」を選択し、「次へ」をクリックしてください。

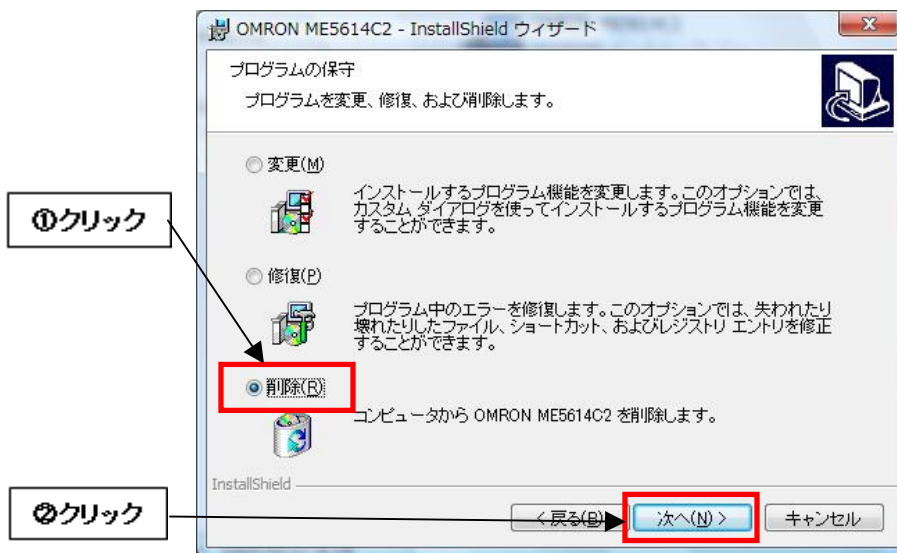

6. 「削除」をクリックしてください。

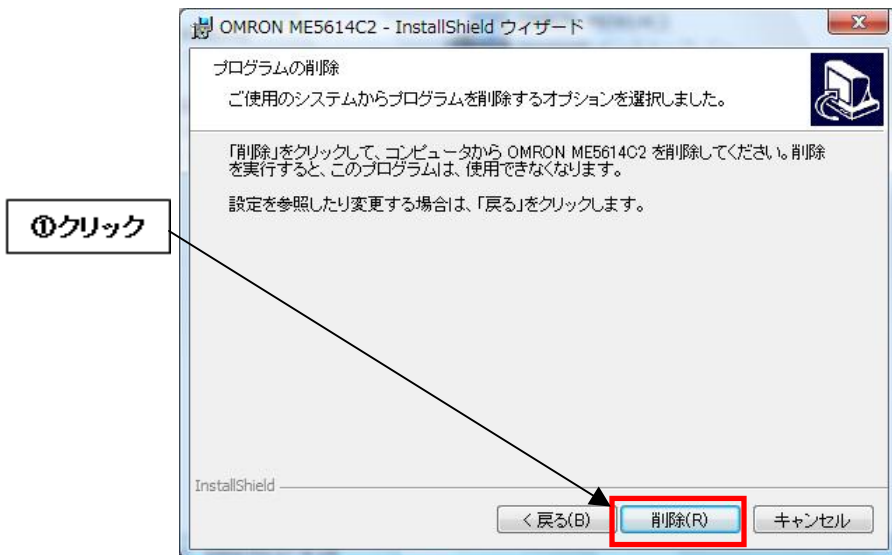

7. 「完了」をクリックする。



8. 「スタート」→「コントロールパネル」でコントロールパネル画面を開き、「クラシック表示」に切り替えてください。
9. コントロールパネル画面内で、「電話とモデムのオプション」をダブルクリックして開き、その中の「モデム」タブ→「OMRON ME5614C2 Fax+Data Modem」を選択し、削除をクリックしてください。
10. 「モデムのセットアップ」画面で「はい」をクリックする。
11. 「ユーザアカウント制御」画面が表示されたら、パスワードを入力して「OK」をクリックしてください。
12. 「電話とモデムのオプション」画面で「OK」をクリックして画面を閉じてください。

以上で、ドライバの削除は完了です。

* 本資料に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。