



## TA/ルータ(RS232C)

### WindowsXP対応デバイスドライバインストール手順

# 1

本手順書は以下の機種に対応しています。

MT128B-D	MT128SDR3
MT128B2-D	MT128-NET/D
MT128S-D/R	MT128HR
MT128S-D/R (V), (W)	MT128HR2 PG,PP

#### 注意

OSをアップグレードしてご利用の方は、「ドライバの削除」にしたがって、旧ドライバを削除してからインストールを行ってください。

#### 注意

本手順書は、MT128SDR3 を例にご説明しております。  
他の機種の場合は、ファイル名、機種名が異なりますのでご注意ください。

## 1 CD-ROMを挿入する

付属のCD-ROMまたは、フロッピーディスクをパソコンに挿入してください。

インストーラ画面が表示される場合は、右上の  でインストーラを終了してください。


## 2 ターミナルアダプタのドライバをインストールする

ターミナルアダプタのドライバをインストールします。


「スタート」「コントロールパネル」の順にクリックし、「電話とモデムのオプション」をダブルクリックしてください。

#### 注意


本手順書では、クラシック表示のコントロールパネルの場合で説明していません。画面表示が異なる場合には、画面左上の「クラシック表示に切り替える」をクリックしてください。

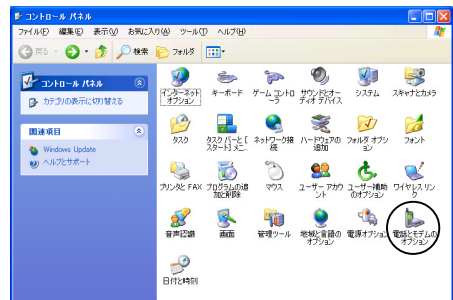


「モデム」タブ 「追加」をクリックしてください。

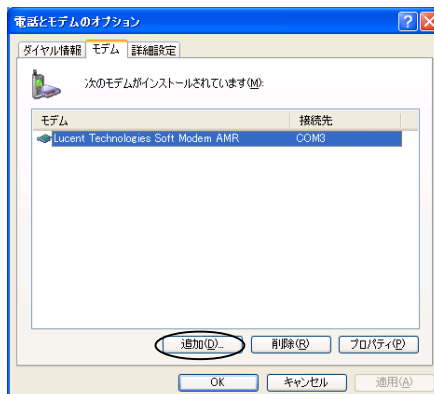


「モデムを一覧から選択するので検出しない」をチェックし、[次へ]をクリックしてください。

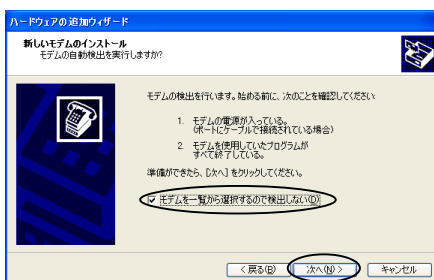

「ディスク使用」をクリックしてください。

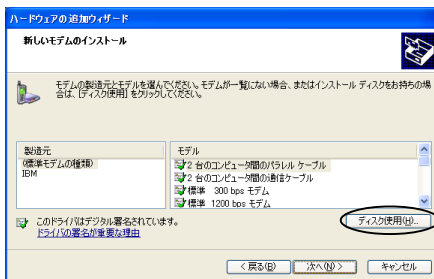

「製造元のファイルのコピー元」欄を、お使いの機種によって次のように設定してください。

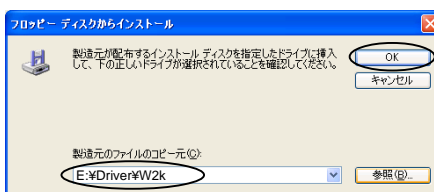

#### 添付CD-ROMをご利用の場合

ここではEドライブがCD-ROMドライブとしていますが、お使いのパソコンによってはドライブ名が異なります。

- ◆ MT128SDR3,MT128HR2の場合 : 「E:¥driver¥W2K」
- ◆ MT128S-D/R(V)、( W )添付CD-ROMバージョンがVer.1.21以降の場合 :  
「E:¥win¥driver¥win2000」
- ◆ MT128HRの場合 : 「E:¥inf」
- ◆ MT128-NET/D添付CD-ROMバージョンがVer.1.0の場合 : 「E:¥win¥mt40\_w95」
- ◆ MT128-NET/D添付CD-ROMバージョンがVer.2.0の場合 : 「E:¥win¥nt40\_w95」
- ◆ MT128B-D添付CD-ROMバージョンがVer.1.0の場合「E:¥driver¥nt40\_w95」
- ◆ MT128B-D添付CD-ROMバージョンがVer.1.20以降、  
またはMT128B -Dの場合 : 「E:¥win¥driver¥nt40\_w95」

#### 添付フロッピーディスクをご利用の場合

MT128S-D/Rの場合はフロッピーディスクを使用しますので、Aドライブになります。

- ◆ MT128S-D/Rの場合 : 「A:¥driver¥nt40\_w95」

#### ドライバをダウンロードしてご利用の場合

ここではデスクトップ上にドライバを自動解凍した場合の内容となっております。別の場所に解凍した場合は、任意のディレクトリ名を変更してください。


- ◆ MT128S-D/R(V)、( W )ホームページダウンロードファイルをご利用の場合 :  
「C:¥windows¥デスクトップ¥winXP ( デスクトップにドライバをダウンロードした場合。  
別の場所に解凍した場合は任意のディレクトリ名 )

入力後「OK」をクリックしてください。


「指定されたハードウェア情報がありません」の画面が表示された場合は、ドライブ名、またはファイル名を再度ご確認ください。

「OK」をクリックします。


「OMRON MT128SDR3」が表示されていることを確認し、「次へ」をクリックしてください。

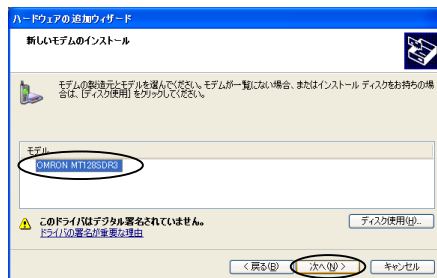


「選択したポート」を選択し、本製品を接続したシリアルポートをクリックし、「次へ」をクリックしてください。（ここでは、COM1に接続しています。）

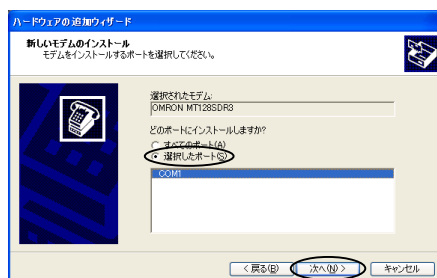


右の画面が表示される場合がありますが、「続行」をクリックしてください。（この画面が表示されない場合は、へ進んでください）

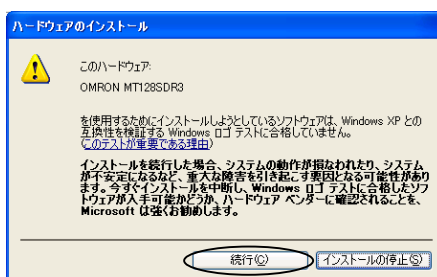

「モデムは正常にセットアップされました」と表示されますので、「完了」をクリックしてください。

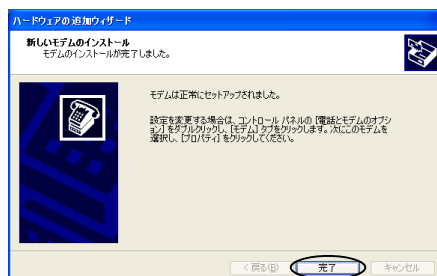


「電話とモデムのオプション」画面に「OMRON MT128SDR3 COM1」が表示されていることを確認してください。以上でドライバファイルのインストールが完了しました。「OK」をクリックし、WindowsXPのデスクトップ画面に戻ってください。

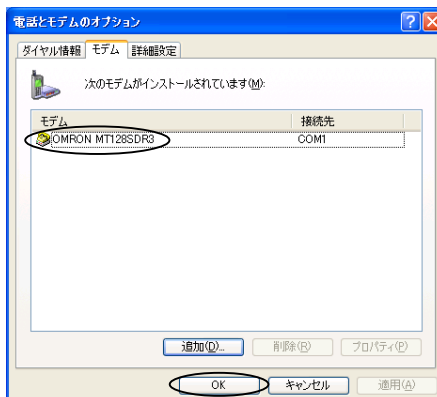


### 3 ダイアルアップ 接続の設定


「スタート」「コントロールパネル」の順にクリックし、「ネットワーク接続」をダブルクリックしてください。

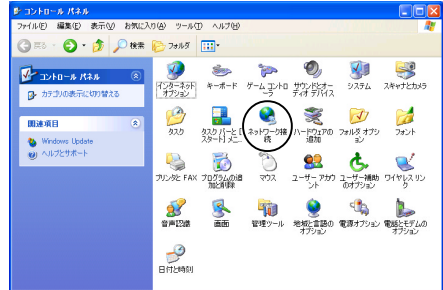


「新しい接続を作成する」をクリックしてください。

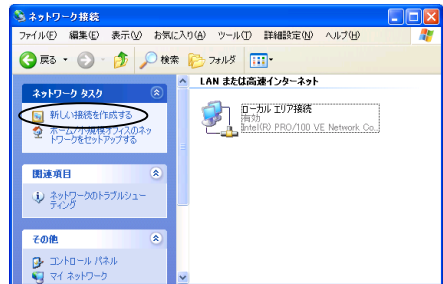

「新しい接続ウィザード」が起動します。「次へ」をクリックしてください。

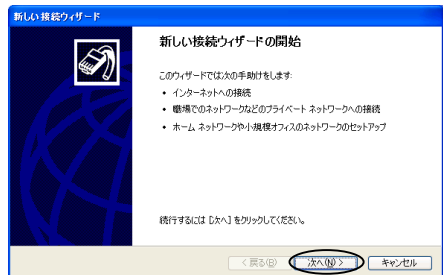


「インターネットに接続する」を選択し、「次へ」をクリックしてください。

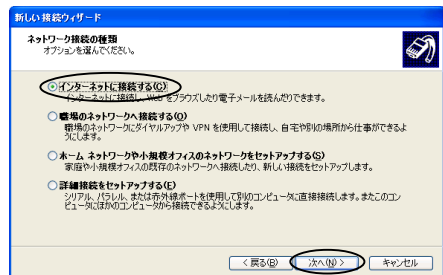


# 6


「接続を手動でセットアップする」を選択し、「次へ」をクリックしてください。

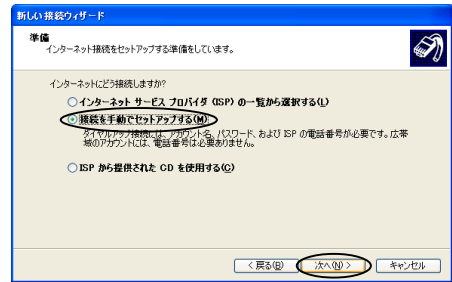


「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択し、「次へ」をクリックしてください。

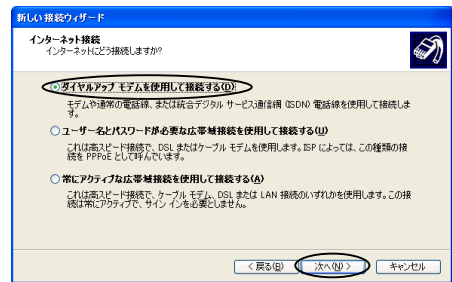


「OMRON MT128SDR3 (COM1)」を選択し、「次へ」をクリックしてください。

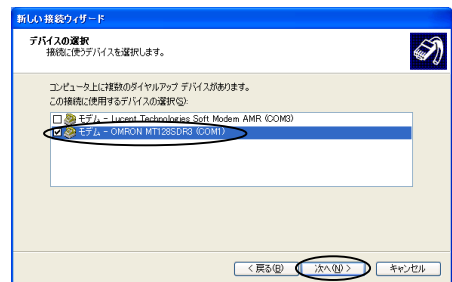

「ISP名」欄に「接続名」(「プロバイダ名」等、ここではOMRON)を入力してください。

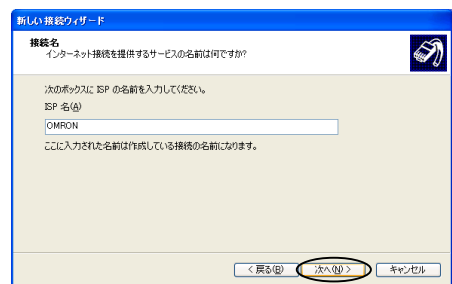


[電話番号]欄にプロバイダのアクセスポイントの電話番号を入力し、「次へ」をクリックしてください。

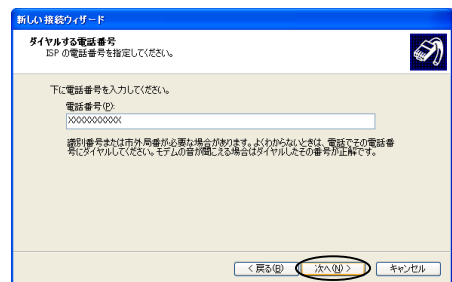

[フレッツ・ISDNをご利用の方へ]  
[電話番号]欄に[1492]を入力してください。


「ユーザー名」と「パスワード」「パスワードの確認入力」を入力し、「次へ」をクリックしてください。

[フレッツ・ISDNをご利用の方へ]  
ユーザー名の入力はフルドメイン形式です。  
(例：123@456.omron.co.jp)

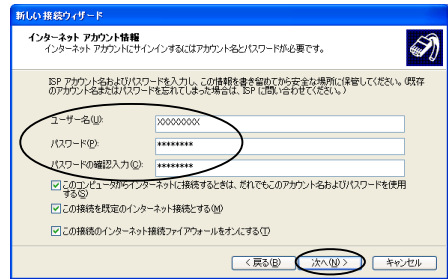

「完了」をクリックしてウィザードを終了してください。

以上でインストールが完了しました。  
付属のCD-ROM( フロッピーディスク )はパソコンから取り出し、大切に保管してください。

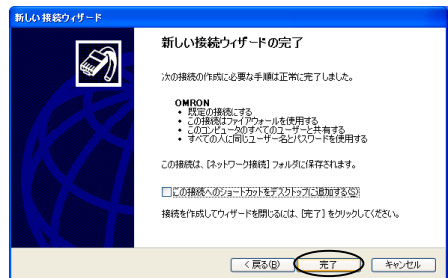

インターネットに接続しましょう！  
WindowsXPでの接続は、[スタート] [接続] をクリックし、ダイアログアップの中から で作成した接続名(ここではOMRON)をクリックしてください。



「スタート」「コントロールパネル」の順にクリックしてください。

「電話とモデムのオプション」をダブルクリックしてください。

「モデム」タブをクリックして、「OMRON MT128SDR3」を選び、「削除」ボタンをクリックしてください。